

製品

# MCT FRAME



MCT FRAME はモバイル工具ダイセットに対応した圧着工具フレームです。操作性の高い交換可能な圧着ダイスが特殊なピツと一緒にあって取り扱いもシンプルです。圧着ダイスの種類が豊富なのでユーザーは工具フレームが 1 つあればあらゆる用途に対応できます。

#### 技術データ

長さ: 234 mm/9.21"

幅: 31 mm/1.22"

高さ: 64 mm/2.52"


重量: 460 gr/1.23 lb

説明: モバイルダイセット用工具フレーム。

寿命: 20,000


- 信頼性 圧着パフォーマンスはパラレルアクションのストロークにより安定かつ確実です。
- 使いやすい ユーザーから圧着工程がはっきり見える設計になっています。ハンドルは片手または両手で難なく圧着できる形です。
- 万能 簡単アクセス リリース機能により手早くシンプルに圧着ダイスを交換できます。特別な工具は必要ありません。
- 工具の重量とサイズは持ち運びに最適です。ダイスは対になって再利用できるモジュールボックスに収納されています。
- 快適 工具のフレーム全体は滑らかなプラスチックで覆われているので快適に使用でき、天候に左右されず屋外での操作も可能です。
- ハンドルに穴が開いているので安全ストラップを取り付け可能

パーツ番号はダイスを除いた フレームの参照です。

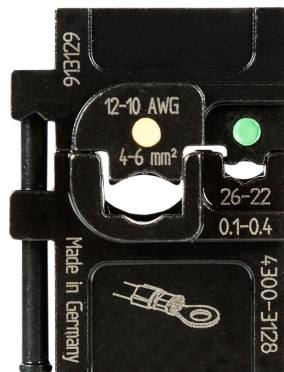


## Mobile die set/4300-3128/AAA

絶縁タイプ端子、0.1-6 mm<sup>2</sup> /AWG 26-10（グリーン、イエロー）用モバイルダイセット。これは MCT 用交換可能な圧着ダイセットの 1 つです。圧着ダイスの種類が豊富なのでユーザーは工具フレームが 1 つあればあらゆる用途に対応できます。



ダイの断面



圧着の断面


- 信頼性 圧着パフォーマンスはパラレルアクションのストロークにより安定かつ確実です。
- 使いやすい ユーザーから圧着工程がはっきり見える設計になっています。ハンドルは片手または両手で難なく圧着できる形です。
- 万能 簡単アクセス リリース機能により手早くシンプルに圧着ダイスを交換できます。特別な工具は必要ありません。
- 工具の重量とサイズは持ち運びに最適です。ダイスは対になって再利用できるモジュールボックスに収納されています。
- 快適 工具のフレーム全体は滑らかなプラスチックで覆われているので快適に使用でき、天候に左右されず屋外での操作も可能です。
- ハンドルに穴が開いているので安全ストラップを取り付け可能。

### 技術データ

長さ: 29 mm/1.14"  
幅: 18 mm/0.71"  
高さ: 39 mm/1.54"  
重量: 66 gr/0.15 lb  
ワイヤーサイズ: 0.1-6 mm<sup>2</sup> / AWG 26-10  
圧着寸法 mm/mm<sup>2</sup>:  
0.1 - 0.4 mm<sup>2</sup>/4 - 6 mm<sup>2</sup>  
圧着寸法 inch/AWG:  
AWG 26 - AWG 22/AWG 12 - AWG 10  
コネクタ: 絶縁タイプ端子  
説明: 前絶縁グリーンおよびイエロー コネクタ用  
寿命: 20,000


パーツ番号はフレームを除いたダイセットの参照です。

次のダイスもご用意しています:

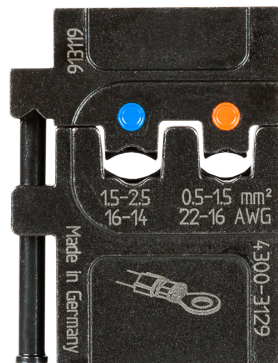


## Mobile die set/4300-3129/AAA

絶縁タイプ端子、0.5-2.5 mm /AWG 22-14（レッド、ブルー）用モバイルダイセット。これは MCT 用交換可能な圧着ダイセットの 1 つです。圧着ダイスの種類が豊富なのでユーザーは工具フレームが 1 つあればあらゆる用途に対応できます。



ダイの断面



圧着の断面


- 信頼性 圧着パフォーマンスはパラレルアクションのストロークにより安定かつ確実です。
- 使いやすい ユーザーから圧着工程がはっきり見える設計になっています。ハンドルは片手または両手で難なく圧着できる形です。
- 万能 簡単アクセス リリース機能により手早くシンプルに圧着ダイスを交換できます。特別な工具は必要ありません。
- 工具の重量とサイズは持ち運びに最適です。ダイスは対になって再利用できるモジュールボックスに収納されています。
- 快適 工具のフレーム全体は滑らかなプラスチックで覆われているので快適に使用でき、天候に左右されず屋外での操作も可能です。
- ハンドルに穴が開いているので安全ストラップを取り付け可能。

### 技術データ

長さ: 29 mm/1.14"  
幅: 9.5 mm/0.37"  
高さ: 39 mm/1.54"  
重量: 75 gr/0.17 lb  
ワイヤーサイズ: 0.5-2.5 mm<sup>2</sup> / AWG 22-14  
圧着寸法 mm/mm<sup>2</sup>:  
0.5 - 1.5 mm<sup>2</sup>/1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>  
圧着寸法 inch/AWG:  
AWG 22 - AWG 16/AWG 16 - AWG 14  
コネクタ: 絶縁タイプ端子  
説明: 前絶縁レッドおよびブルー コネクタ用  
寿命: 20,000


パーツ番号はフレームを除いたダイセットの参照です。

次のダイスもご用意しています:

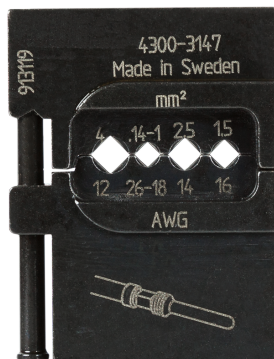


#### Mobile die set/4300-3147/AAA

切削ピコネクタ、0.14-4 mm /AWG 26-12 用モバイルダイセット。これは MCT 用交換可能な圧着ダイセットの 1 つです。圧着ダイスの種類が豊富なのでユーザーは工具フレームが 1 つあればあらゆる用途に対応できます。



ダイの断面



圧着の断面


- **信頼性** 圧着パフォーマンスはパラレルアクションのストロークにより安定かつ確実です。
- **使いやすい** ユーザーから圧着工程がはっきり見える設計になっています。ハンドルは片手または両手で難なく圧着できる形です。
- **万能** 簡単アクセス リリース機能により手早くシンプルに圧着ダイスを交換できます。特別な工具は必要ありません。
- **工具の重量とサイズは持ち運びに最適です。** ダイスは対になって再利用できるモジュールボックスに収納されています。
- **快適** 工具のフレーム全体は滑らかなプラスチックで覆われているので快適に使用でき、天候に左右されず屋外での操作も可能です。
- **ハンドルに穴が開いているので安全ストラップを取り付け可能。**

#### 技術データ

長さ: 29 mm/1.14"  
幅: 10 mm/0.39"  
高さ: 39 mm/1.54"  
重量: 72 gr/0.16 lb  
ワイヤーサイズ: 0.14-4 mm<sup>2</sup> / AWG 26-12  
圧着寸法 mm/mm<sup>2</sup>:  
0.14 - 1.0 mm<sup>2</sup>/1.5 mm<sup>2</sup>/2.5 mm<sup>2</sup> /4 mm<sup>2</sup>  
圧着寸法 inch/AWG:  
AWG 26 - AWG 18/AWG 16/AWG 14/AWG 12  
コネクタ: 切削ピコネクタ  
説明: 切削ピコネクタ用  
寿命: 20,000


パーツ番号はフレームを除いたダイセットの参照です。

次のダイスもご用意しています:

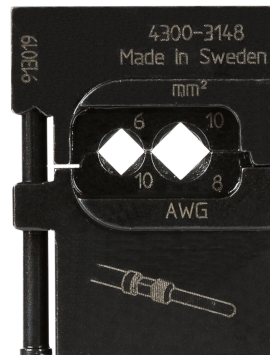


#### Mobile die set/4300-3148/AAA

切削ピココネクタ 6-10 mm /AWG 10-8 用モバイルダイセット。これは MCT 用交換可能な圧着ダイセットの 1 つです。圧着ダイスの種類が豊富なのでユーザーは工具フレームが 1 つあればあらゆる用途に対応できます。



ダイの断面



圧着の断面

- **信頼性** 圧着パフォーマンスはパラレルアクションのストロークにより安定かつ確実です。
- **使いやすい** ユーザーから圧着工程がはっきり見える設計になっています。ハンドルは片手または両手で難なく圧着できる形です。
- **万能** 簡単アクセス リリース機能により手早くシンプルに圧着ダイスを交換できます。特別な工具は必要ありません。
- **工具の重量とサイズは持ち運びに最適です。** ダイスは対になって再利用できるモジュールボックスに収納されています。
- **快適** 工具のフレーム全体は滑らかなプラスチックで覆われているので快適に使用でき、天候に左右されず屋外での操作も可能です。
- **ハンドルに穴が開いているので安全ストラップを取り付け可能。**

#### 技術データ

長さ: 29 mm/1.14"  
幅: 10 mm/0.39"  
高さ: 39 mm/1.54"  
重量: 66 gr/0.15 lb  
ワイヤーサイズ: 6-10 mm<sup>2</sup> / AWG 10-8  
圧着寸法 mm/mm<sup>2</sup>:  
6 mm<sup>2</sup>/10 mm<sup>2</sup>  
圧着寸法 inch/AWG:  
AWG 10/AWG 8  
コネクタ: 切削ピココネクタ  
説明: 切削ピココネクタ用  
寿命: 20,000

パーツ番号はフレームを除いたダイセットの参照です。




次のダイスもご用意しています:




#### Mobile die set/4300-3139/AAA

非絶縁タイプ端子 4-10 mm /AWG 12-8 用モバイルダイセット。これは MCT 用交換可能な圧着ダイセットの 1 つです。圧着ダイスの種類が豊富なのでユーザーは工具フレームが 1 つあればあらゆる用途に対応できます。



ダイの断面



圧着の断面


- **信頼性** 圧着パフォーマンスはパラレルアクションのストロークにより安定かつ確実です。
- **使いやすい** ユーザーから圧着工程がはっきり見える設計になっています。ハンドルは片手または両手で難なく圧着できる形です。
- **万能** 簡単アクセス リリース機能により手早くシンプルに圧着ダイスを交換できます。特別な工具は必要ありません。
- **工具の重量とサイズは持ち運びに最適です。** ダイスは対になって再利用できるモジュールボックスに収納されています。
- **快適** 工具のフレーム全体は滑らかなプラスチックで覆われているので快適に使用でき、天候に左右されず屋外での操作も可能です。
- **ハンドルに穴が開いているので安全ストラップを取り付け可能。**

#### 技術データ

長さ: 32 mm/1.26"  
幅: 10 mm/0.39"  
高さ: 39 mm/1.54"  
重量: 60 gr/0.13 lb  
ワイヤーサイズ: 4-10 mm<sup>2</sup> / AWG 12-8  
圧着寸法 mm/mm<sup>2</sup>:  
4 mm<sup>2</sup>/6 mm<sup>2</sup>/10 mm<sup>2</sup>  
圧着寸法 inch/AWG:  
AWG 12/AWG 10/AWG 8  
コネクタ: 非絶縁タイプ端子  
説明: 非絶縁銅管および銅板コネクタ用。  
寿命: 20,000


パーツ番号はフレームを除いたダイセットの参照です。

次のダイスもご用意しています:

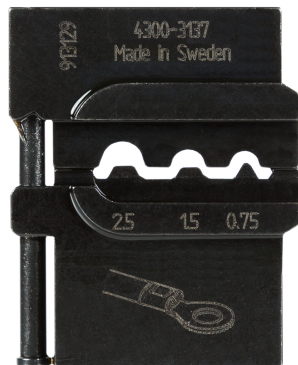


#### Mobile die set/4300-3137/AAA

非絶縁タイプ端子 0,50-2,5 mm /AWG 22-14 用  
モバイルダイセット。これは MCT 用交換可能な圧着ダイ  
セットの 1 つです。圧着ダイスの種類が豊富なので  
ユーザーは工具フレームが 1 つあればあらゆる用途に  
対応できます。



ダイの断面



圧着の断面


- 信頼性 圧着パフォーマンスはパラレルアクションのストロークにより安定かつ確実です。
- 使いやすい ユーザーから圧着工程がはっきり見える設計になっています。ハンドルは片手または両手で難なく圧着できる形です。
- 万能 簡単アクセス リリース機能により手早くシンプルに圧着ダイスを交換できます。特別な工具は必要ありません。
- 工具の重量とサイズは持ち運びに最適です。ダイスは対になって再利用できるモジュールボックスに収納されています。
- 快適 工具のフレーム全体は滑らかなプラスチックで覆われているので快適に使用でき、天候に左右されず屋外での操作も可能です。
- ハンドルに穴が開いているので安全ストラップを取り付け可能。

#### 技術データ

長さ: 31 mm/1.22"  
幅: 8 mm/0.31"  
高さ: 39 mm/1.54"  
重量: 68 gr/0.15 lb  
ワイヤーサイズ: 0.5-2.5 mm<sup>2</sup> /  
AWG 22-14  
圧着寸法 mm/mm<sup>2</sup>:  
0.50 - 0.75 mm<sup>2</sup>/1.5 mm<sup>2</sup>/2.5 mm<sup>2</sup>  
圧着寸法 inch/AWG:  
AWG 22 - AWG 20/AWG 16/AWG  
14  
コネクタ: 非絶縁タイプ端子  
説明: 非絶縁銅管および銅板コネク  
タ用  
寿命: 20,000


パーツ番号はフレームを除いたダイセットの参照です。

次のダイスもご用意しています:

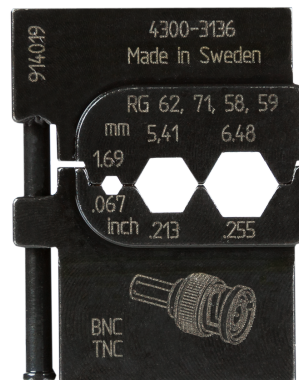


## Mobile die set/4300-3136/AAA

同軸コネクタ RG 58, 59, 62, 71 BNC/TNC 用モバイルダイセット。これは MCT 用交換可能な圧着ダイセットの 1 つです。圧着ダイスの種類が豊富なのでユーザーは工具フレームが 1 つあればあらゆる用途に対応できます。



ダイの断面



圧着の断面

- 信頼性 圧着パフォーマンスはパラレルアクションのストロークにより安定かつ確実です。
- 使いやすい ユーザーから圧着工程がはっきり見える設計になっています。ハンドルは片手または両手で難なく圧着できる形です。
- 万能 簡単アクセス リリース機能により手早くシンプルに圧着ダイスを交換できます。特別な工具は必要ありません。
- 工具の重量とサイズは持ち運びに最適です。ダイスは対になって再利用できるモジュールボックスに収納されています。
- 快適 工具のフレーム全体は滑らかなプラスチックで覆われているので快適に使用でき、天候に左右されず屋外での操作も可能です。
- ハンドルに穴が開いているので安全ストラップを取り付け可能。

### 技術データ

長さ: 30 mm/1.18"  
幅: 10 mm/0.39"  
高さ: 39 mm/1.54"  
重量: 72 gr/0.16 lb  
圧着寸法 mm/mm<sup>2</sup>:  
1,69 mm HEX/5,41 mm HEX/6,48 mm HEX  
圧着寸法 inch/AWG:  
0.067\`\/0.213\`\/0.255\`\  
コネクタ: 同軸コネクタ  
説明: 例えば RG 58, 59, 62, 71 の BNC, TNC コネクタ。  
寿命: 20,000  
ケーブル: RG108A/U, RG142B/U, RG210/U, RG223/U, RG302/U, RG58C/U, RG59B/U, RG62A/U, RG62B/U, RG71B/U


パーツ番号はフレームを除いたダイセットの参照です。

次のダイスもご用意しています:




#### Mobile die set/4300-3142/AAA

非絶縁タイプ端子 0.5-6 mm /AWG 22-10 用モバイルダイセット。これは MCT 用交換可能な圧着ダイセットの 1 つです。圧着ダイスの種類が豊富なのでユーザーは工具フレームが 1 つあればあらゆる用途に対応できます。



ダイの断面



圧着の断面

- 信頼性 圧着パフォーマンスはパラレルアクションのストロークにより安定かつ確実です。
- 使いやすい ユーザーから圧着工程がはっきり見える設計になっています。ハンドルは片手または両手で難なく圧着できる形です。
- 万能 簡単アクセス リリース機能により手早くシンプルに圧着ダイスを交換できます。特別な工具は必要ありません。
- 工具の重量とサイズは持ち運びに最適です。ダイスは対になって再利用できるモジュールボックスに収納されています。
- 快適 工具のフレーム全体は滑らかなプラスチックで覆われているので快適に使用でき、天候に左右されず屋外での操作も可能です。
- ハンドルに穴が開いているので安全ストラップを取り付け可能。


#### 技術データ

長さ: 29 mm/1.14"  
幅: 8 mm/0.31"  
高さ: 39 mm/1.54"  
重量: 67 gr/0.15 lb  
ワイヤーサイズ: 0.5-6 mm<sup>2</sup> / AWG 22-10  
圧着寸法 mm/mm<sup>2</sup>:  
0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>/4 - 6 mm<sup>2</sup>  
圧着寸法 inch/AWG:  
AWG 22 - AWG 14/AWG 12 - AWG 10  
コネクタ: 非絶縁タイプ端子  
説明: 非絶縁銅管および銅板コネクタ用。  
寿命: 20,000

パーツ番号はフレームを除いたダイセットの参照です。




次のダイスもご用意しています:

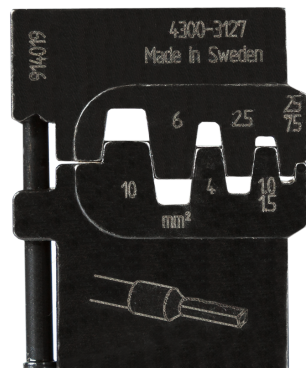

## Mobile die set/4300-3127/AAA

エンドスリーブ 0,25-10 mm /AWG 24-8 用モバイルダイセット。これは MCT 用交換可能な圧着ダイセットの 1 つです。圧着ダイスの種類が豊富なのでユーザーは工具フレームが 1 つあればあらゆる用途に対応できます。



ダイの断面



圧着の断面

- **信頼性** 圧着パフォーマンスはパラレルアクションのストロークにより安定かつ確実です。
- **使いやすい** ユーザーから圧着工程がはっきり見える設計になっています。ハンドルは片手または両手で難なく圧着できる形です。
- **万能** 簡単アクセス リリース機能により手早くシンプルに圧着ダイスを交換できます。特別な工具は必要ありません。
- **工具の重量とサイズは持ち運びに最適です。** ダイスは対になって再利用できるモジュールボックスに収納されています。
- **快適** 工具のフレーム全体は滑らかなプラスチックで覆われているので快適に使用でき、天候に左右されず屋外での操作も可能です。
- **ハンドルに穴が開いているので安全ストラップを取り付け可能。**

## 技術データ

長さ: 31 mm/1.22"

幅: 12 mm/0.47"

高さ: 39 mm/1.54"

重量: 86 gr/0.19 lb

ワイヤーサイズ: 0.25-10 mm<sup>2</sup> / AWG 24-8

圧着寸法 mm/mm<sup>2</sup>:  
0.25 - 0.75 mm<sup>2</sup>/1.0 - 1.5 mm<sup>2</sup>  
/2.5 mm<sup>2</sup>/4 mm<sup>2</sup>/6 mm<sup>2</sup>/10 mm<sup>2</sup>

圧着寸法 inch/AWG:  
AWG 24 - AWG 20/AWG 18 -  
AWG 16/AWG 14/AWG 12/AWG  
10/AWG 8


コネクタ: エンドスリーブ

説明: エンドスリーブ コネクタ  
、非絶縁および絶縁共用

寿命: 20,000


パーツ番号はフレームを除いたダイセットの参照です。

次のダイスもご用意しています:

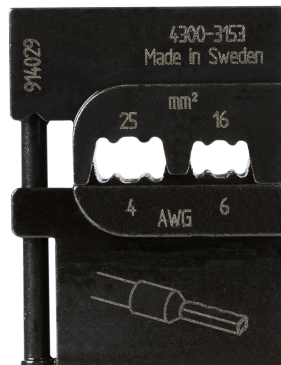


#### Mobile die set/4300-3153/AAA

エンドスリーブ 16-25 mm /AWG 6-4 用モバイルダイセット。これは MCT 用交換可能な圧着ダイセットの1つです。圧着ダイスの種類が豊富なのでユーザーは工具フレームが1つあればあらゆる用途に対応できます。



ダイの断面



圧着の断面


- 信頼性 圧着パフォーマンスはパラレルアクションのストロークにより安定かつ確実です。
- 使いやすい ユーザーから圧着工程がはっきり見える設計になっています。ハンドルは片手または両手で難なく圧着できる形です。
- 万能 簡単アクセス リリース機能により手早くシンプルに圧着ダイスを交換できます。特別な工具は必要ありません。
- 工具の重量とサイズは持ち運びに最適です。ダイスは対になって再利用できるモジュールボックスに収納されています。
- 快適 工具のフレーム全体は滑らかなプラスチックで覆われているので快適に使用でき、天候に左右されず屋外での操作も可能です。
- ハンドルに穴が開いているので安全ストラップを取り付け可能。

#### 技術データ

長さ: 29 mm/1.14"  
幅: 14.5 mm/0.57"  
高さ: 39 mm/1.54"  
重量: 87 gr/0.19 lb  
ワイヤーサイズ: 16-25 mm<sup>2</sup> / AWG 6-4  
圧着寸法 mm/mm<sup>2</sup>:  
16 mm<sup>2</sup>/25 mm<sup>2</sup>  
圧着寸法 inch/AWG:  
AWG 6/AWG 4  
コネクタ: エンドスリーブ  
説明: エンドスリーブ コネクタ  
、非絶縁および絶縁共用  
寿命: 20,000


パーツ番号はフレームを除いたダイセットの参照です。

次のダイスもご用意しています:




#### Mobile die set/4300-3154/AAA

エンドスリーブ 35-50 mm /AWG 2-0 用モバイルダイセット。これは MCT 用交換可能な圧着ダイセットの1 つです。圧着ダイスの種類が豊富なのでユーザーは工具フレームが 1 つあればあらゆる用途に対応できます。



ダイの断面



圧着の断面


- 信頼性 圧着パフォーマンスはパラレルアクションのストロークにより安定かつ確実です。
- 使いやすい ユーザーから圧着工程がはっきり見える設計になっています。ハンドルは片手または両手で難なく圧着できる形です。
- 万能 簡単アクセス リリース機能により手早くシンプルに圧着ダイスを交換できます。特別な工具は必要ありません。
- 工具の重量とサイズは持ち運びに最適です。ダイスは対になって再利用できるモジュールボックスに収納されています。
- 快適 工具のフレーム全体は滑らかなプラスチックで覆われているので快適に使用でき、天候に左右されず屋外での操作も可能です。
- ハンドルに穴が開いているので安全ストラップを取り付け可能。

#### 技術データ

長さ: 34 mm/1.34"  
幅: 18 mm/0.71"  
高さ: 39 mm/1.54"  
重量: 86 gr/0.19 lb  
ワイヤーサイズ: 35-50 mm<sup>2</sup> / AWG 2-0  
圧着寸法 mm/mm<sup>2</sup>: 35 mm<sup>2</sup>/50 mm<sup>2</sup>  
圧着寸法 inch/AWG: AWG 2/AWG 0  
コネクタ: エンドスリーブ  
説明: エンドスリーブ コネクタ、非絶縁および絶縁共用  
寿命: 20,000


パーツ番号はフレームを除いたダイセットの参照です。

次のダイスもご用意しています:



#### Mobile die set/4300-3150/AAA

非絶縁オープンパレル端子 0,1-1 mm /AWG 26-18 用モバイルダイセット。これは MCT 用交換可能な圧着ダイセットの 1 つです。圧着ダイスの種類が豊富なのでユーザーは工具フレームが 1 つあればあらゆる用途に対応できます。



ダイの断面



圧着の断面

- **信頼性** 圧着パフォーマンスはパラレルアクションのストロークにより安定かつ確実です。
- **使いやすい** ユーザーから圧着工程がはっきり見える設計になっています。ハンドルは片手または両手で難なく圧着できる形です。
- **万能** 簡単アクセス リリース機能により手早くシンプルに圧着ダイスを交換できます。特別な工具は必要ありません。
- **工具の重量とサイズは持ち運びに最適です。** ダイスは対になって再利用できるモジュールボックスに収納されています。
- **快適** 工具のフレーム全体は滑らかなプラスチックで覆われているので快適に使用でき、天候に左右されず屋外での操作も可能です。
- **ハンドルに穴が開いているので安全ストラップを取り付け可能。**


#### 技術データ

長さ: 29 mm/1.14"  
幅: 6 mm/0.24"  
高さ: 39 mm/1.54"  
重量: 72 gr/0.16 lb  
ワイヤーサイズ: 0,1-1 mm<sup>2</sup> / AWG 26-18  
圧着寸法 mm/mm<sup>2</sup>:  
0,1 - 0,25 mm<sup>2</sup>/0,25 - 0,5 mm<sup>2</sup>  
/0,5 - 1,0 mm<sup>2</sup>  
圧着寸法 inch/AWG:  
AWG 26 - AWG 24/AWG 24 -  
AWG 22/AWG 22 - AWG 18  
コネクタ: 非絶縁オープンパレル端子  
説明: 非絶縁オープンパレル端子 0,1-1 mm /AWG 26-18 用  
寿命: 20,000

パーツ番号はフレームを除いたダイセットの参照です。




次のダイスもご用意しています:



#### Mobile die set/4300-3151/AAA

非絶縁オープンパレル端子 0,5-2,5 mm /AWG 22-14 用モバイルダイセット。これは MCT 用交換可能な圧着ダイセットの 1 つです。圧着ダイスの種類が豊富なのでユーザーは工具フレームが 1 つあればあらゆる用途に対応できます。



ダイの断面



圧着の断面


- 信頼性 圧着パフォーマンスはパラレルアクションのストロークにより安定かつ確実です。
- 使いやすい ユーザーから圧着工程がはっきり見える設計になっています。ハンドルは片手または両手で難なく圧着できる形です。
- 万能 簡単アクセス リリース機能により手早くシンプルに圧着ダイスを交換できます。特別な工具は必要ありません。
- 工具の重量とサイズは持ち運びに最適です。ダイスは対になって再利用できるモジュールボックスに収納されています。
- 快適 工具のフレーム全体は滑らかなプラスチックで覆われているので快適に使用でき、天候に左右されず屋外での操作も可能です。
- ハンドルに穴が開いているので安全ストラップを取り付け可能。

#### 技術データ

長さ: 29 mm/1.14"  
幅: 7 mm/0.28"  
高さ: 39 mm/1.54"  
重量: 63 gr/0.14 lb  
ワイヤーサイズ: 0.5-2.5 mm<sup>2</sup> / AWG 22-14  
圧着寸法 mm/mm<sup>2</sup>:  
0.5 - 1.0 mm<sup>2</sup>/1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>  
圧着寸法 inch/AWG:  
AWG 22 - AWG 16/AWG 16 - AWG 14  
コネクタ: 非絶縁オープンパレル端子  
説明: 非絶縁オープンパレル端子 4.8 mm/.187  
寿命: 20,000

パーツ番号はフレームを除いたダイセットの参照です。

次のダイスもご用意しています:

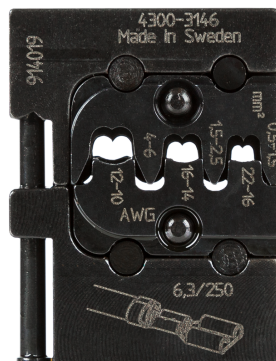


#### Mobile die set/4300-3146/AAA

非絶縁オープンパレル端子 0,5-6 mm /AWG 22-10  
用モバイルダイセット。これは MCT 用交換可能な圧着  
ダイセットの 1 つです。圧着ダイスの種類が豊富な  
のでユーザーは工具フレームが 1 つあればあらゆる用  
途に対応できます。

- 信頼性 圧着パフォーマンスはパラレルアクションのストロークにより安定かつ確実です。
- 使いやすい ユーザーから圧着工程がはっきり見える設計になっています。ハンドルは片手または両手で難なく圧着できる形です。
- 万能 簡単アクセス リリース機能により手早くシンプルに圧着ダイスを交換できます。特別な工具は必要ありません。
- 工具の重量とサイズは持ち運びに最適です。ダイスは対になって再利用できるモジュールボックスに収納されています。
- 快適 工具のフレーム全体は滑らかなプラスチックで覆われているので快適に使用でき、天候に左右されず屋外での操作も可能です。
- ハンドルに穴が開いているので安全ストラップを取り付け可能。

パーツ番号はフレームを除いたダイセットの参照です。



ダイの断面



圧着の断面

#### 技術データ

長さ: 29 mm/1.14"

幅: 10 mm/0.39"

高さ: 39 mm/1.54"

重量: 74 gr/0.16 lb

ワイヤーサイズ: 0.5-6 mm<sup>2</sup> /

AWG 22-10

圧着寸法 mm/mm<sup>2</sup>:

0.5 - 1.5 mm<sup>2</sup>/1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>/4 - 6 mm<sup>2</sup>

圧着寸法 inch/AWG:

AWG 22 - AWG 16/AWG 16 -

AWG 14/AWG 12 - AWG 10

コネクタ: 非絶縁オープンパレル


端子

説明: 非絶縁オープンパレル

端子 6.3 mm/.250" 用


寿命: 20,000

次のダイスもご用意しています:




#### Mobile die set/4300-3141/AAA

同軸/光カスタマイズ工具用モバイルダイセット: ST, SC, SMA, SMB, SFR。これは MCT 用交換可能な圧着ダイセットの1つです。圧着ダイスの種類が豊富なのでユーザーは工具フレームが 1 つあればあらゆる用途に対応できます。



ダイの断面



圧着の断面


- 信頼性 圧着パフォーマンスはパラレルアクションのストロークにより安定かつ確実です。
- 使いやすい ユーザーから圧着工程がはっきり見える設計になっています。ハンドルは片手または両手で難なく圧着できる形です。
- 万能 簡単アクセス リリース機能により手早くシンプルに圧着ダイスを交換できます。特別な工具は必要ありません。
- 工具の重量とサイズは持ち運びに最適です。ダイスは対になって再利用できるモジュールボックスに収納されています。
- 快適 工具のフレーム全体は滑らかなプラスチックで覆われているので快適に使用でき、天候に左右されず屋外での操作も可能です。
- ハンドルに穴が開いているので安全ストラップを取り付け可能。

#### 技術データ

長さ: 34 mm/1.34"  
幅: 10 mm/0.39"  
高さ: 39 mm/1.54"  
重量: 76 gr/0.17 lb  
圧着寸法 mm/mm<sup>2</sup>:  
3.25 mm HEX/3.84 mm HEX/4.52 mm HEX/5.41 mm HEX  
圧着寸法 inch/AWG:  
0.128\''\0.151\''\0.178\''\0.213\''  
コネクタ: 光ファイバー  
説明: 例えば ST, SC, SMA, SMB, SFR  
寿命: 20,000


パーツ番号はフレームを除いたダイセットの参照です。

次のダイスもご用意しています:

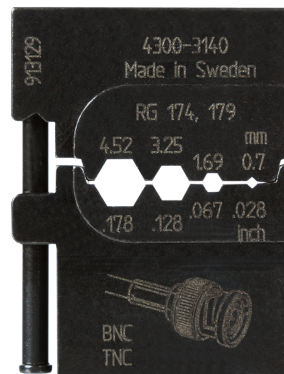


#### Mobile die set/4300-3140/AAA

同軸コネクタ用モバイルダイセット。RG 174, RG 179/BNC/TNC。これは MCT 用交換可能な圧着ダイセットの 1 つです。圧着ダイスの種類が豊富なのでユーザーは工具フレームが 1 つあればあらゆる用途に対応できます。



ダイの断面



圧着の断面

- 信頼性 圧着パフォーマンスはパラレルアクションのストロークにより安定かつ確実です。
- 使いやすい ユーザーから圧着工程がはっきり見える設計になっています。ハンドルは片手または両手で難なく圧着できる形です。
- 万能 簡単アクセス リリース機能により手早くシンプルに圧着ダイスを交換できます。特別な工具は必要ありません。
- 工具の重量とサイズは持ち運びに最適です。ダイスは対になって再利用できるモジュールボックスに収納されています。
- 快適 工具のフレーム全体は滑らかなプラスチックで覆われているので快適に使用でき、天候に左右されず屋外での操作も可能です。
- ハンドルに穴が開いているので安全ストラップを取り付け可能。


パーツ番号はフレームを除いたダイセットの参照です。

#### 技術データ

長さ: 29 mm/1.14"  
幅: 10 mm/0.39"  
高さ: 39 mm/1.54"  
重量: 73 gr/0.16 lb  
圧着寸法 mm/mm<sup>2</sup>:  
0.7 mm Sqr./1.69 mm HEX/3.25 mm HEX/4.52 mm HEX  
圧着寸法 inch/AWG:  
0.028\`\/0.067\`\/0.128\`\/0.178\`\  
コネクタ: 同軸コネクタ  
説明: 例えば RG 174, RG 179 の BNC, TNC コネクタ  
寿命: 20,000  
ケーブル: RG122/U, RG174A/U, RG179B/U, RG180B/U, RG187A/U, RG188A/U, RG279/U, RG303/U, RG316/U




次のダイスもご用意しています:




#### Mobile die set/4300-3138/AAA

同軸コネクタ用モバイルダイセット。CATV RG 6.59. これは MCT 用交換可能な圧着ダイセットの 1 つです。圧着ダイスの種類が豊富なのでユーザーは工具フレームが 1 つあればあらゆる用途に対応できます。



ダイの断面



圧着の断面


- 信頼性 圧着パフォーマンスはパラレルアクションのストロークにより安定かつ確実です。
- 使いやすい ユーザーから圧着工程がはっきり見える設計になっています。ハンドルは片手または両手で難なく圧着できる形です。
- 万能 簡単アクセス リリース機能により手早くシンプルに圧着ダイスを交換できます。特別な工具は必要ありません。
- 工具の重量とサイズは持ち運びに最適です。ダイスは対になって再利用できるモジュールボックスに収納されています。
- 快適 工具のフレーム全体は滑らかなプラスチックで覆われているので快適に使用でき、天候に左右されず屋外での操作も可能です。
- ハンドルに穴が開いているので安全ストラップを取り付け可能。

#### 技術データ

長さ: 34 mm/1.34"  
幅: 10 mm/0.39"  
高さ: 39 mm/1.54"  
重量: 79 gr/0.17 lb  
圧着寸法 mm/mm<sup>2</sup>:  
8.23 mm HEX/9.14 mm HEX  
圧着寸法 inch/AWG:  
0.324\`/0.360\`\  
コネクタ: 同軸コネクタ  
説明: 例えば RG 6.59 の CATV コネクタ  
寿命: 20,000  
ケーブル: 1695, RG 6,  
RG143A/U, RG212/U, RG222/U,  
RG6 Quad, RG6A/U, TWINAX


パーツ番号はフレームを除いたダイセットの参照です。

次のダイスもご用意しています:



Mobile die set/4300-3144/AAA

RJ45 コネクタ 8/8, 8/6, 8/4 用モバイルダイセット。これは MCT 用交換可能な圧着ダイセットの 1 つです。圧着ダイスの種類が豊富なのでユーザーは工具フレームが 1 つあればあらゆる用途に対応できます。



ダイの断面

- 信頼性 圧着パフォーマンスは平行アクションのストロークにより安定かつ確実です。
- 使いやすい ユーザーから圧着工程がはっきり見える設計になっています。ハンドルは片手または両手で難なく圧着できる形です。
- 万能 簡単アクセス リリース機能により手早くシンプルに圧着ダイスを交換できます。特別な工具は必要ありません。
- 工具の重量とサイズは持ち運びに最適です。ダイスは対になって再利用できるモジュールボックスに収納されています。
- 快適 工具のフレーム全体は滑らかなプラスチックで覆われているので快適に使用でき、天候に左右されず屋外での操作も可能です。
- ハンドルに穴が開いているので安全ストラップを取り付け可能。

技術データ

長さ: 29 mm/1.14"  
幅: 17 mm/0.67"  
高さ: 39 mm/1.54"  
重量: 42 gr/0.09 lb  
圧着寸法 mm/mm<sup>2</sup>:  
RJ 45  
圧着寸法 inch/AWG:  
RJ 45  
コネクタ: モジュラープラグ  
説明: 8/8, 8/6, 8/4  
寿命: 20,000


パーツ番号はフレームを除いたダイセットの参照です。

次のダイスもご用意しています:



#### Mobile die set/4300-3132/AAA

RJ11 コネクタ 6/6, 6/4 用モバイルダイセット。これは MCT 用交換可能な圧着ダイセットの 1 つです。圧着ダイスの種類が豊富なのでユーザーは工具フレームが 1 つあればあらゆる用途に対応できます。



ダイの断面


- 信頼性 圧着パフォーマンスはパラレルアクションのストロークにより安定かつ確実です。
- 使いやすい ユーザーから圧着工程がはっきり見える設計になっています。ハンドルは片手または両手で難なく圧着できる形です。
- 万能 簡単アクセス リリース機能により手早くシンプルに圧着ダイスを交換できます。特別な工具は必要ありません。
- 工具の重量とサイズは持ち運びに最適です。ダイスは対になって再利用できるモジュールボックスに収納されています。
- 快適 工具のフレーム全体は滑らかなプラスチックで覆われているので快適に使用でき、天候に左右されず屋外での操作も可能です。
- ハンドルに穴が開いているので安全ストラップを取り付け可能。

#### 技術データ

長さ: 29 mm/1.14"  
幅: 14 mm/0.55"  
高さ: 39 mm/1.54"  
重量: 60 gr/0.13 lb  
圧着寸法 mm/mm<sup>2</sup>:  
RJ 11  
圧着寸法 inch/AWG:  
RJ 11  
コネクタ: モジュラープラグ  
説明: 6/6, 6/4  
寿命: 20,000

パーツ番号はフレームを除いたダイセットの参照です。


次のダイスもご用意しています:

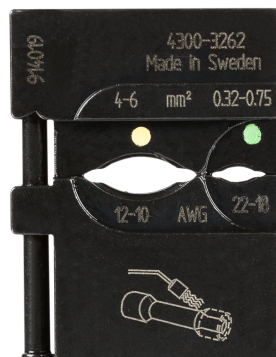


## Mobile die set/4300-3262/AAA

絶縁熱収縮タイプ バットスプライス コネクタ、0.32-6 mm /AWG 22-10（グリーン、イエロー）用モバイルダイセット。これは MCT 用交換可能な圧着ダイセットの 1 つです。圧着ダイスの種類が豊富なのでユーザーは工具フレームが 1 つあればあらゆる用途に対応できます。

- 信頼性 圧着パフォーマンスはパラレルアクションのストロークにより安定かつ確実です。
- 使いやすい ユーザーから圧着工程がはっきり見える設計になっています。ハンドルは片手または両手で難なく圧着できる形です。
- 万能 簡単アクセス リリース機能により手早くシンプルに圧着ダイスを交換できます。特別な工具は必要ありません。
- 工具の重量とサイズは持ち運びに最適です。ダイスは対になって再利用できるモジュールボックスに収納されています。
- 快適 工具のフレーム全体は滑らかなプラスチックで覆われているので快適に使用でき、天候に左右されず屋外での操作も可能です。
- ハンドルに穴が開いているので安全ストラップを取り付け可能。



ダイの断面



圧着の断面


## 技術データ

長さ: 29 mm/1.14"  
幅: 10 mm/0.39"  
高さ: 39 mm/1.54"  
重量: 65 gr/0.14 lb  
ワイヤーサイズ: 0.32-6 mm<sup>2</sup> / AWG 22-10  
圧着寸法 mm/mm<sup>2</sup>: 0.32 - 0.75 mm<sup>2</sup>/4 - 6 mm<sup>2</sup>  
圧着寸法 inch/AWG: AWG 22 - AWG 18/AWG 12 - AWG 10  
コネクタ: 熱収縮タイプ  
説明: 前絶縁グリーン、イエロー熱収縮タイプ コネクタ用  
寿命: 20,000



パーツ番号はフレームを除いたダイセットの参照です。


次のダイスもご用意しています：

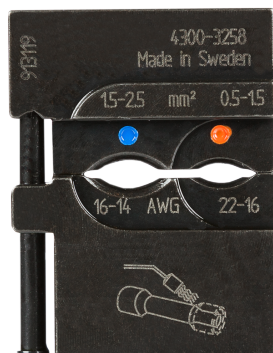


## Mobile die set/4300-3258/AAA

絶縁熱収縮タイプ バットスプライス コネクタ、0.5-2.5 mm /AWG 22-14 (レッド、ブルー) 用モバイルダイセット。これは MCT 用交換可能な圧着ダイセットの 1 つです。圧着ダイスの種類が豊富なのでユーザーは工具フレームが 1 つあればあらゆる用途に対応できます。

- 信頼性 圧着パフォーマンスはパラレルアクションのストロークにより安定かつ確実です。
- 使いやすい ユーザーから圧着工程がはっきり見える設計になっています。ハンドルは片手または両手で難なく圧着できる形です。
- 万能 簡単アクセス リリース機能により手早くシンプルに圧着ダイスを交換できます。特別な工具は必要ありません。
- 工具の重量とサイズは持ち運びに最適です。ダイスは対になって再利用できるモジュールボックスに収納されています。
- 快適 工具のフレーム全体は滑らかなプラスチックで覆われているので快適に使用でき、天候に左右されず屋外での操作も可能です。
- ハンドルに穴が開いているので安全ストラップを取り付け可能。



ダイの断面



圧着の断面

## 技術データ

長さ: 29 mm/1.14"  
幅: 10 mm/0.39"  
高さ: 39 mm/1.54"  
重量: 66 gr/0.15 lb  
ワイヤーサイズ: 0.5-2.5 mm<sup>2</sup> / AWG 22-14  
圧着寸法 mm/mm<sup>2</sup>:  
0.5 - 1.5 mm<sup>2</sup>/1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>  
圧着寸法 inch/AWG:  
AWG 22 - AWG 16/AWG 16 - AWG 14  
コネクタ: 熱収縮タイプ  
説明: 前絶縁レッド、ブルー  
熱収縮タイプ コネクタ用  
寿命: 20,000

パーツ番号はフレームを除いたダイセットの参照です。

次のダイスもご用意しています：