

Product

# PCC 5310



PCC-5310 は同軸コネクタ、PCC-5310 ダイセットに対応した 交換可能な圧着ダイス用の工具フレームです。ユーザーは工具フレーム 1 つだけでいくつかのコネクタに対応できます。


- 硬合金の鉄骨構造で強度を高めています
- フルサイクル圧着構造により安定した確実な圧着を保證します
- ラチェット（歯止め装置）リリース構造で圧着ミスおよびその他の失敗を見逃しません
- 精度の高い偏心調節により安定したパフォーマンスと能力でキャリブレーション
- 各工具には固有のシリアルナンバーを付けてトレーサビリティを確立

パーツ番号はダイスを除いた フレームの参照です。

次のダイスもご用意しています：

#### TECHNICAL DATA

Length: 200 mm/7.87"  
Width: 26 mm/1.02"  
Height: 164 mm/6.46"  
Weight: 525 gr/1.16 lb  
Description: PCC-5310 ダイセット、同軸コネクタ用の工具フレーム  
Life span, cycles: 50,000

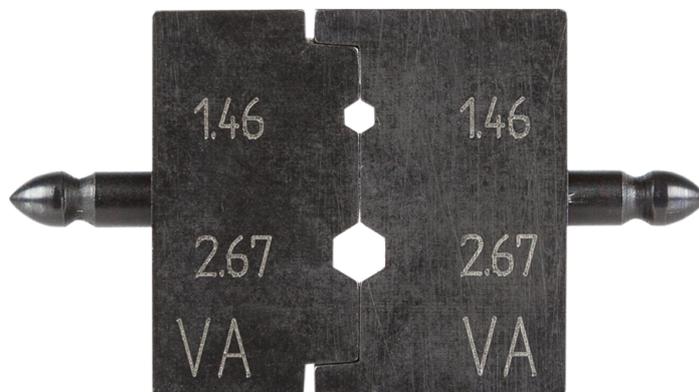


#### PCC 5310/01 VA

PCC-5310 ダイは 1.46 mm, 2.67 mm/.057", .105", 六角圧着のネストとセットです。これは PCC-5310 フレーム 用 交換可能な圧着ダイセット の 1 つです。ユーザーは工具フレーム 1 つだけでいくつかの同軸コネクタに対応できます。


- 硬合金の鉄骨構造で強度を高めています
- フルサイクル圧着構造により安定した確実な圧着を保証します
- ラチェット（歯止め装置）リリース構造で圧着ミスおよびその他の失敗を見逃しません
- 精度の高い偏心調節により安定したパフォーマンスと能力でキャリブレーション
- 各工具には固有のシリアルナンバーを付けてトレーサビリティを確立

パーツ番号はフレームを除いたダイセットの参照です。

次のダイスもご用意しています：




Die profile



Crimp profile

#### TECHNICAL DATA

Length: 38 mm/1.5"  
Width: 21 mm/0.83"  
Height: 8 mm/0.31"  
Weight: 30 gr/0.07 lb  
Crimp dimensions mm/mm<sup>2</sup>:  
1.46 mm HEX/2.67 mm HEX  
Crimp dimensions inch/AWG:  
.057/.105  
Connector: 同軸コネクタ  
Description: RG 178 のタイプ BT  
コネクタ用  
Life span, cycles: 50,000  
Cables: RG178B/U

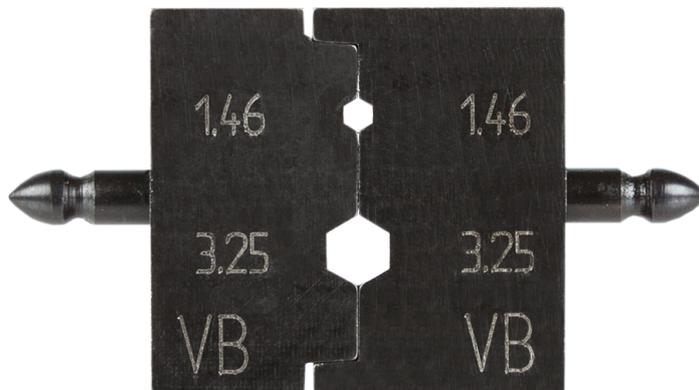


#### PCC 5310/02 VB

PCC-5310 ダイは 1.46 mm, 3.25 mm/.057", .128", 六角圧着のネストとセットです。これは PCC-5310 フレーム用交換可能な圧着ダイセットの 1 つです。ユーザーは工具フレーム 1 つだけでいくつかの同軸コネクタに対応できます。


- 硬合金の鉄骨構造で強度を高めています
- フルサイクル圧着構造により安定した確実な圧着を保証します
- ラチェット（歯止め装置）リリース構造で圧着ミスおよびその他の失敗を見逃しません
- 精度の高い偏心調節により安定したパフォーマンスと能力でキャリブレーション
- 各工具には固有のシリアルナンバーを付けてトレーサビリティを確立

パーツ番号はフレームを除いたダイセットの参照です。

次のダイスもご用意しています：




Die profile



Crimp profile

#### TECHNICAL DATA

Length: 38 mm/1.5"  
Width: 21 mm/0.83"  
Height: 8 mm/0.31"  
Weight: 30 gr/0.07 lb  
Crimp dimensions mm/mm<sup>2</sup>:  
1.46 mm HEX/3.25 mm HEX  
Crimp dimensions inch/AWG:  
0.057/0.128  
Connector: 同軸コネクタ  
Description: RG179, RA8000,  
MRP6004 のタイプ BY コネクタ用  
Life span, cycles: 50,000

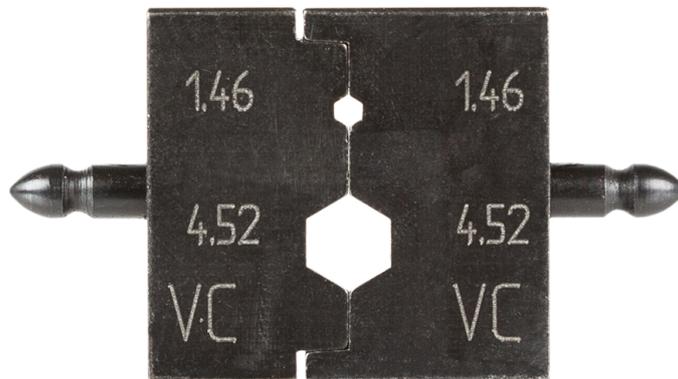


#### PCC 5310/03 VC

PCC-5310 ダイは 1.46 mm, 4.52 mm/.057\", .178\", 六角圧着のネストとセットです。これは PCC-5310 フレーム用交換可能な圧着ダイセットの 1 つです。ユーザーは工具フレーム 1 つだけでいくつかの同軸コネクタに対応できます。


- 硬合金の鉄骨構造で強度を高めています
- フルサイクル圧着構造により安定した確実な圧着を保証します
- ラチェット（歯止め装置）リリース構造で圧着ミスおよびその他の失敗を見逃しません
- 精度の高い偏心調節により安定したパフォーマンスと能力でキャリブレーション
- 各工具には固有のシリアルナンバーを付けてトレーサビリティを確立

パーツ番号はフレームを除いたダイセットの参照です。

次のダイスもご用意しています:



Die profile



Crimp profile

#### TECHNICAL DATA

Length: 38 mm/1.5"

Width: 21 mm/0.83"

Height: 8 mm/0.31"

Weight: 30 gr/0.07 lb

Crimp dimensions mm/mm<sup>2</sup>:

1.46 mm HEX/4.52 mm HEX

Crimp dimensions inch/AWG:

0.057/0.178

Connector: 同軸コネクタ


Description: BT2001/3002

TZC75024 のタイプ BT コネクタ用

Life span, cycles: 50,000

Cables: RG122/U, RG180B/U,

RG279/U, RG303/U

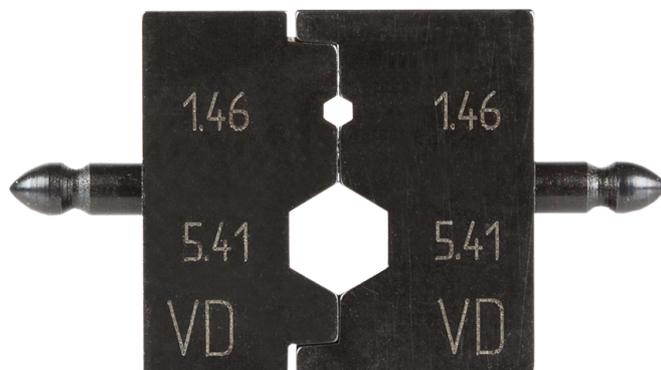


#### PCC 5310/04 VD

PCC-5310 ダイは 1.46 mm, 5.41 mm/.057\", .213\", 六角圧着のネストとセットです。これは PCC-5310 フレーム用交換可能な圧着ダイセットの 1 つです。ユーザーは工具フレーム 1 つだけでいくつかの同軸コネクタに対応できます。


- 硬合金の鉄骨構造で強度を高めています
- フルサイクル圧着構造により安定した確実な圧着を保証します
- ラチェット（歯止め装置）リリース構造で圧着ミスおよびその他の失敗を見逃しません
- 精度の高い偏心調節により安定したパフォーマンスと能力でキャリブレーション
- 各工具には固有のシリアルナンバーを付けてトレーサビリティを確立

パーツ番号はフレームを除いたダイセットの参照です。

次のダイスもご用意しています：




Die profile



Crimp profile

#### TECHNICAL DATA

Length: 38 mm/1.5"  
Width: 21 mm/0.83"  
Height: 8 mm/0.31"  
Weight: 30 gr/0.07 lb  
Crimp dimensions mm/mm<sup>2</sup>:  
1.46 mm HEX/5.41 mm HEX  
Crimp dimensions inch/AWG:  
0.057/0.213  
Connector: 同軸コネクタ  
Description: タイプ BT コネクタ用  
。 URM 201 202 207 208  
Life span, cycles: 50,000  
Cables: RG142B/U, RG223/U,  
RG302/U, RG58C/U

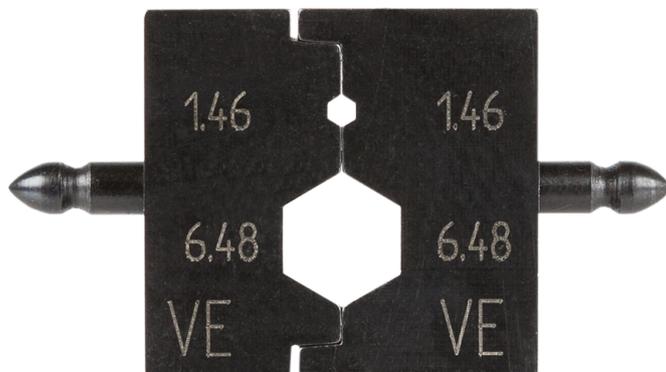


#### PCC 5310/05 VE

PCC-5310 ダイは 1.46 mm, 6.48 mm/.057", .255", 六角圧着のネストとセットです。これは PCC-5310 フレーム用交換可能な圧着ダイセットの 1 つです。ユーザーは工具フレーム 1 つだけでいくつもの同軸コネクタに対応できます。


- 硬合金の鉄骨構造で強度を高めています
- フルサイクル圧着構造により安定した確実な圧着を保証します
- ラチェット（歯止め装置）リリース構造で圧着ミスおよびその他の失敗を見逃しません
- 精度の高い偏心調節により安定したパフォーマンスと能力でキャリブレーション
- 各工具には固有のシリアルナンバーを付けてトレーサビリティを確立

パーツ番号はフレームを除いたダイセットの参照です。

次のダイスもご用意しています：




Die profile



Crimp profile

#### TECHNICAL DATA

Length: 38 mm/1.5"  
Width: 21 mm/0.83"  
Height: 8 mm/0.31"  
Weight: 30 gr/0.07 lb  
Crimp dimensions mm/mm<sup>2</sup>:  
1.46 mm HEX/6.48 mm HEX  
Crimp dimensions inch/AWG:  
0.057/0.255  
Connector: 同軸コネクタ  
Description: タイプ BT コネクタ用  
Life span, cycles: 50,000  
Cables: RG108A/U, RG210/U,  
RG59B/U, RG62A/U, RG62B/U,  
RG71B/U

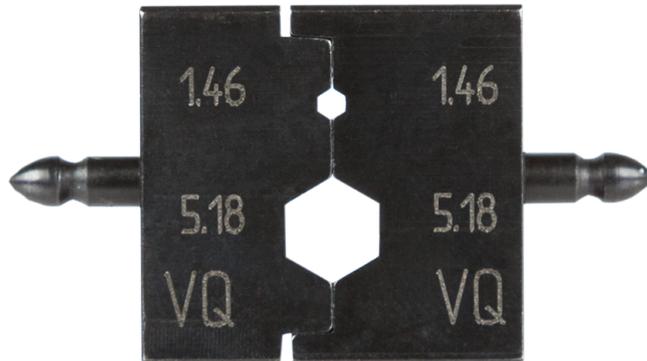


#### PCC 5310/06 VQ

PCC-5310 ダイは 1.46 mm, 5.18 mm/.057", .204", 六角圧着のネストとセットです。これは PCC-5310 フレーム用交換可能な圧着ダイセットの 1 つです。ユーザーは工具フレーム 1 つだけでいくつかの同軸コネクタに対応できます。


- 硬合金の鉄骨構造で強度を高めています
- フルサイクル圧着構造により安定した確実な圧着を保証します
- ラチェット（歯止め装置）リリース構造で圧着ミスおよびその他の失敗を見逃しません
- 精度の高い偏心調節により安定したパフォーマンスと能力でキャリブレーション
- 各工具には固有のシリアルナンバーを付けてトレーサビリティを確立

パーツ番号はフレームを除いたダイセットの参照です。

次のダイスもご用意しています：



Die profile



Crimp profile

#### TECHNICAL DATA

Length: 38 mm/1.5"

Width: 21 mm/0.83"

Height: 8 mm/0.31"

Weight: 30 gr/0.07 lb

Crimp dimensions mm/mm<sup>2</sup>:

1.46 mm HEX/5.18 mm HEX

Crimp dimensions inch/AWG:


0.057/0.204

Connector: 同軸コネクタ

Description: BT2002 のタイプ BT

コネクタ用

Life span, cycles: 50,000

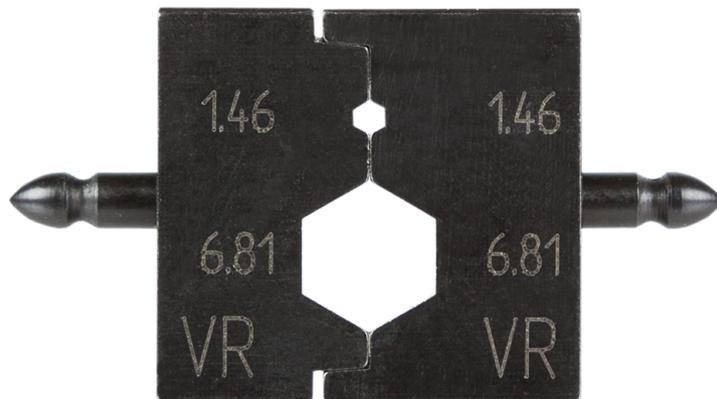


#### PCC 5310/07 VR

PCC-5310 ダイは 1.46 mm, 6.81 mm/.057", .268", 六角圧着のネストとセットです。これは PCC-5310 フレーム用交換可能な圧着ダイセットの 1 つです。ユーザーは工具フレーム 1 つだけでいくつかの同軸コネクタに対応できます。


- 硬合金の鉄骨構造で強度を高めています
- フルサイクル圧着構造により安定した確実な圧着を保証します
- ラチェット（歯止め装置）リリース構造で圧着ミスおよびその他の失敗を見逃しません
- 精度の高い偏心調節により安定したパフォーマンスと能力でキャリブレーション
- 各工具には固有のシリアルナンバーを付けてトレーサビリティを確立

パーツ番号はフレームを除いたダイセットの参照です。

次のダイスもご用意しています：




Die profile



Crimp profile

#### TECHNICAL DATA

Length: 38 mm/1.5"  
Width: 21 mm/0.83"  
Height: 8 mm/0.31"  
Weight: 30 gr/0.07 lb  
Crimp dimensions mm/mm<sup>2</sup>:  
1.46 mm HEX/6.81 mm HEX  
Crimp dimensions inch/AWG:  
0.057/0.268  
Connector: 同軸コネクタ  
Description: BT2003 のタイプ BT  
コネクタ用  
Life span, cycles: 50,000

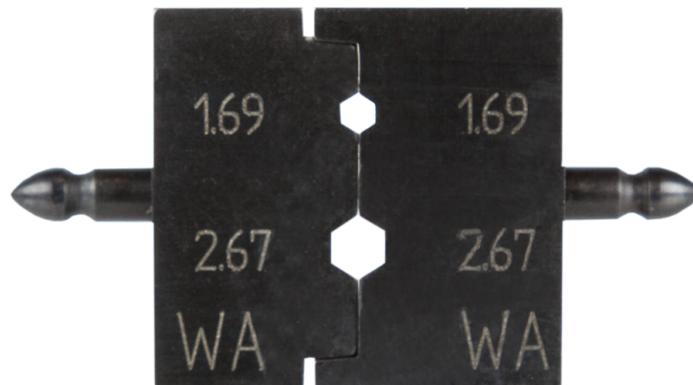


#### PCC 5310/08 WA

PCC-5310 ダイは 1.69 mm, 2.67 mm/.067\`\`, .105\`\`, 六角圧着のネストとセットです。これは PCC-5310 フレーム用交換可能な圧着ダイセットの 1 つです。ユーザーは工具フレーム 1 つだけでいくつかの同軸コネクタに対応できます。


- 硬合金の鉄骨構造で強度を高めています
- フルサイクル圧着構造により安定した確実な圧着を保証します
- ラチェット（歯止め装置）リリース構造で圧着ミスおよびその他の失敗を見逃しません
- 精度の高い偏心調節により安定したパフォーマンスと能力でキャリブレーション
- 各工具には固有のシリアルナンバーを付けてトレーサビリティを確立

パーツ番号はフレームを除いたダイセットの参照です。

次のダイスもご用意しています：




Die profile



Crimp profile

#### TECHNICAL DATA

Length: 38 mm/1.5"  
Width: 21 mm/0.83"  
Height: 8 mm/0.31"  
Weight: 30 gr/0.07 lb  
Crimp dimensions mm/mm<sup>2</sup>:  
1.69 mm HEX/2.67 mm HEX  
Crimp dimensions inch/AWG:  
0.067/0.105  
Connector: 同軸コネクタ  
Description: タイプ BT コネクタ用  
Life span, cycles: 50,000  
Cables: RG178B/U

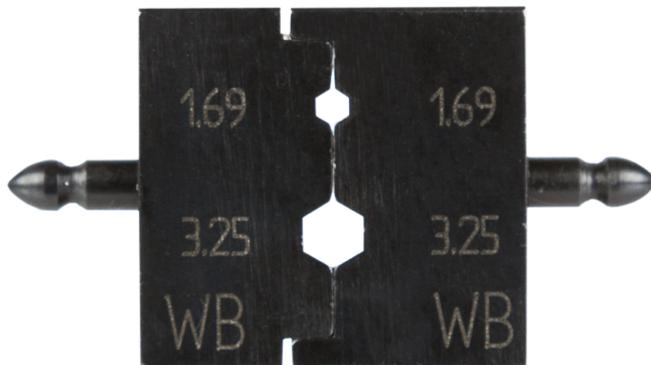


#### PCC 5310/09 WB

PCC-5310 ダイは 1.69 mm, 3.25 mm/.067\`\`, .128\`\`, 六角圧着のネストとセットです。これは PCC-5310 フレーム用交換可能な圧着ダイセットの 1 つです。ユーザーは工具フレーム 1 つだけでいくつかの同軸コネクタに対応できます。


- 硬合金の鉄骨構造で強度を高めています
- フルサイクル圧着構造により安定した確実な圧着を保証します
- ラチェット（歯止め装置）リリース構造で圧着ミスおよびその他の失敗を見逃しません
- 精度の高い偏心調節により安定したパフォーマンスと能力でキャリブレーション
- 各工具には固有のシリアルナンバーを付けてトレーサビリティを確立

パーツ番号はフレームを除いたダイセットの参照です。

次のダイスもご用意しています：




Die profile



Crimp profile

#### TECHNICAL DATA

Length: 38 mm/1.5"  
Width: 21 mm/0.83"  
Height: 8 mm/0.31"  
Weight: 30 gr/0.07 lb  
Crimp dimensions mm/mm<sup>2</sup>:  
1.69 mm HEX/3.25 mm HEX  
Crimp dimensions inch/AWG:  
0.067\`\`/0.128  
Connector: 同軸コネクタ  
Description: RG 179 のタイプ BT  
コネクタ用  
Life span, cycles: 50,000  
Cables: RG174A/U, RG179B/U,  
RG187A/U, RG188A/U, RG316/U

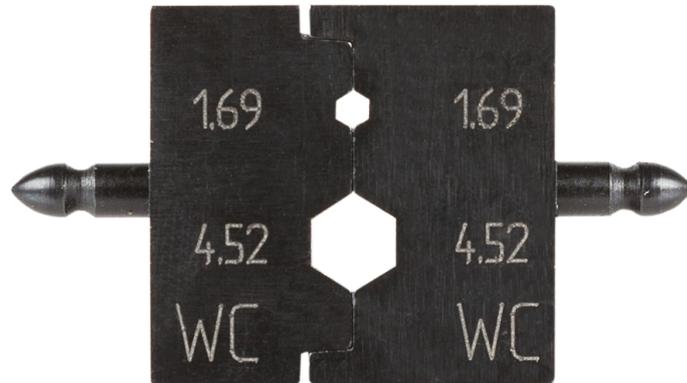


#### PCC 5310/10 WC

PCC-5310 ダイは 1.69 mm, 4.52 mm/.067\`\`, .178\`\`, 六角圧着のネストとセットです。これはPCC-5310 フレーム用交換可能な圧着ダイセットの 1 つです。ユーザーは工具フレーム 1 つだけでいくつかの同軸コネクタに対応できます。


- 硬合金の鉄骨構造で強度を高めています
- フルサイクル圧着構造により安定した確実な圧着を保証します
- ラチェット（歯止め装置）リリース構造で圧着ミスおよびその他の失敗を見逃しません
- 精度の高い偏心調節により安定したパフォーマンスと能力でキャリブレーション
- 各工具には固有のシリアルナンバーを付けてトレーサビリティを確立

パーツ番号はフレームを除いたダイセットの参照です。

次のダイスもご用意しています:



Die profile



Crimp profile

#### TECHNICAL DATA

Length: 38 mm/1.5"  
Width: 21 mm/0.83"  
Height: 8 mm/0.31"  
Weight: 30 gr/0.07 lb  
Crimp dimensions mm/mm<sup>2</sup>:  
1.69 mm HEX/4.52 mm HEX  
Crimp dimensions inch/AWG:  
0.067\`\`/0.178  
Connector: 同軸コネクタ  
Description: タイプ BT コネクタ用  
。 Life span, cycles: 50,000  
Cables: RG122/U, RG180B/U,  
RG279/U, RG303/U




#### PCC 5310/11 WD

PCC-5310 ダイは 1.69 mm, 5.41 mm/.067\`\`, .213\`\`, 六角圧着のネストとセットです。これは PCC-5310 フレーム用交換可能な圧着ダイセットの 1 つです。ユーザーは工具フレーム 1 つだけでいくつかの同軸コネクタに対応できます。


- 硬合金の鉄骨構造で強度を高めています
- フルサイクル圧着構造により安定した確実な圧着を保証します
- ラチェット（歯止め装置）リリース構造で圧着ミスおよびその他の失敗を見逃しません
- 精度の高い偏心調節により安定したパフォーマンスと能力でキャリブレーション
- 各工具には固有のシリアルナンバーを付けてトレーサビリティを確立

パーツ番号はフレームを除いたダイセットの参照です。

次のダイスもご用意しています：




Die profile



Crimp profile

#### TECHNICAL DATA

Length: 38 mm/1.5"  
Width: 21 mm/0.83"  
Height: 8 mm/0.31"  
Weight: 30 gr/0.07 lb  
Crimp dimensions mm/mm<sup>2</sup>:  
1.69 mm HEX/5.41 mm HEX  
Crimp dimensions inch/AWG:  
0.067/0.213  
Connector: 同軸コネクタ  
Description: タイプ BT コネクタ用  
Life span, cycles: 50,000  
Cables: RG142B/U, RG223/U,  
RG302/U, RG58C/U

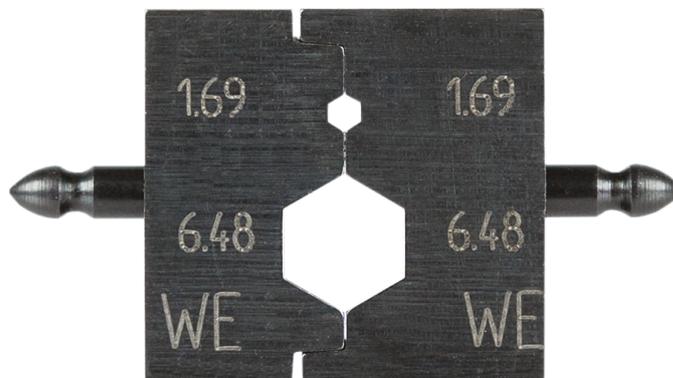


#### PCC 5310/12 WE

PCC-5310 ダイは 1.69 mm, 6.48 mm/.067\`\`, .255\`\`, 六角圧着のネストとセットです。これは PCC-5310 フレーム用交換可能な圧着ダイセットの 1 つです。ユーザーは工具フレーム 1 つだけでいくつかの同軸コネクタに対応できます。


- 硬合金の鉄骨構造で強度を高めています
- フルサイクル圧着構造により安定した確実な圧着を保証します
- ラチェット（歯止め装置）リリース構造で圧着ミスおよびその他の失敗を見逃しません
- 精度の高い偏心調節により安定したパフォーマンスと能力でキャリブレーション
- 各工具には固有のシリアルナンバーを付けてトレーサビリティを確立

パーツ番号はフレームを除いたダイセットの参照です。

次のダイスもご用意しています：



Die profile



Crimp profile

#### TECHNICAL DATA

Length: 38 mm/1.5"  
Width: 21 mm/0.83"  
Height: 8 mm/0.31"  
Weight: 30 gr/0.07 lb  
Crimp dimensions mm/mm<sup>2</sup>:  
1,69 mm HEX/6,48 mm HEX  
Crimp dimensions inch/AWG:  
0.067/0.255  
Connector: 同軸コネクタ  
Description: タイプ BT コネクタ用  
Life span, cycles: 50,000  
Cables: RG108A/U, RG210/U,  
RG59B/U, RG62A/U, RG62B/U,  
RG71B/U




PCC 5310/4,3

PCC-5310 ダイは 4.30 mm/.169", 六角圧着のネストとセットです。これは PCC-5310 フレーム用交換可能な圧着ダイセットの 1 つです。ユーザーは工具フレーム 1 つだけでいくつかの同軸コネクタに対応できます。


- 硬合金の鉄骨構造で強度を高めています
- フルサイクル圧着構造により安定した確実な圧着を保証します
- ラチェット（歯止め装置）リリース構造で圧着ミスおよびその他の失敗を見逃しません
- 精度の高い偏心調節により安定したパフォーマンスと能力でキャリブレーション
- 各工具には固有のシリアルナンバーを付けてトレーサビリティを確立

パーツ番号はフレームを除いたダイセットの参照です。

次のダイスもご用意しています：



Die profile



Crimp profile

TECHNICAL DATA

Length: 38 mm/1.5"  
Width: 21 mm/0.83"  
Height: 8 mm/0.31"  
Weight: 30 gr/0.07 lb  
Crimp dimensions mm/mm<sup>2</sup>:  
4.30 mm HEX  
Crimp dimensions inch/AWG:  
0.169  
Connector: 同軸コネクタ  
Description: タイプ BT コネクタ用  
Life span, cycles: 50,000




#### PCC 5310/3,80

PCC-5310 ダイは 3.80 mm/.150", 六角圧着のネストとセットです。これは PCC-5310 フレーム用交換可能な圧着ダイセットの 1 つです。ユーザーは工具フレーム 1 つだけでいくつかの同軸コネクタに対応できます。


- 硬合金の鉄骨構造で強度を高めています
- フルサイクル圧着構造により安定した確実な圧着を保証します
- ラチェット（歯止め装置）リリース構造で圧着ミスおよびその他の失敗を見逃しません
- 精度の高い偏心調節により安定したパフォーマンスと能力でキャリブレーション
- 各工具には固有のシリアルナンバーを付けてトレーサビリティを確立

パーツ番号はフレームを除いたダイセットの参照です。

次のダイスもご用意しています：



Die profile



Crimp profile

#### TECHNICAL DATA

Length: 38 mm/1.5"  
Width: 21 mm/0.83"  
Height: 8 mm/0.31"  
Weight: 30 gr/0.07 lb  
Crimp dimensions mm/mm<sup>2</sup>:  
3.80 mm HEX  
Crimp dimensions inch/AWG:  
0.150  
Connector: 同軸コネクタ  
Description: タイプ BT コネクタ用  
Life span, cycles: 50,000  
Cables: ST212, ST214