

Produkte

# MCT FRAME



## MCT RAHMEN zur Aufnahme der auswechselbaren Crimpeinsätze.

Leicht auswechselbare Crimpeinsätze, die durch einen speziellen Stift zusammengehalten werden, um die Handhabung zu erleichtern. Eine große Auswahl an auswechselbaren Crimpeinsätzen ermöglicht den Einsatz in allen Anwendungsbereichen mit einem einzigen Werkzeugrahmen.

- Zuverlässig – gleichbleibende und präzise Crimpergebnisse durch linearen Hub.
- Benutzerfreundlich – gewährt dem Anwender volle Sicht während des Crimpvorgangs. Die Griffe sind auf ein- oder zweihändige Bedienung mit geringem Kraftaufwand ausgelegt.
- Vielseitig – eine leicht zugängliche Entriegelungsfunktion ermöglicht ein schnelles und einfaches Wechseln der Crimpeinsätze. Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
- Gewicht und Größe des Werkzeugs sind für den mobilen Einsatz optimiert. Crimpeinsätze werden paarweise in einer modularen, wiederverwendbaren Box aufbewahrt.
- Komfortabel – der gesamte Werkzeugrahmen ist mit einer weichen Kunststoffummantelung versehen, die zudem den Außeneinsatz bei allen Wetterbedingungen ermöglicht.
- Öffnung am Griff zur Befestigung von Sicherheitsbändern.

## TECHNISCHE DATEN

**Länge:** 234 mm/9.21"

**Breite:** 31 mm/1.22"

**Höhe:** 64 mm/2.52"


**Gewicht:** 460 gr/1.23 lb

**Beschreibung:** Crimpwerkzeug mit auswechselbaren Crimpeinsätzen.

**Lebensdauer in Crimpzyklen:** 20,000

Die Teilenummer bezieht sich auf den Rahmen ohne


Crimpeinsatz-Set.

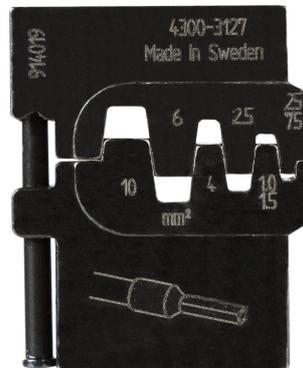

### Mobile die set/4300-3127/AAA

Auswechselbarer Crimpeinsatz für Aderendhülsen, 0,25-10 mm<sup>2</sup>/AWG 24-8. Dies ist eines der auswechselbaren Crimpeinsatz-Sets für den Rahmen MCT. Eine große Auswahl an Crimpeinsätzen ermöglicht den Einsatz in allen Anwendungsbereichen mit einem einzigen Werkzeugrahmen.

- Zuverlässig – gleichbleibende und präzise Crimpergebnisse durch linearen Hub.
- Benutzerfreundlich – gewährt dem Anwender volle Sicht während des Crimpvorgangs. Die Griffe sind auf ein- oder zweihändige Bedienung mit geringem Kraftaufwand ausgelegt.
- Vielseitig – eine leicht zugängliche Entriegelungsfunktion ermöglicht ein schnelles und einfaches Wechseln der Crimpeinsätze. Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
- Gewicht und Größe des Werkzeugs sind für den mobilen Einsatz optimiert. Crimpeinsätze werden paarweise in einer modularen, wiederverwendbaren Box aufbewahrt.
- Komfortabel – der gesamte Werkzeugrahmen ist mit einer weichen Kunststoffummantelung versehen, die zudem den Außeneinsatz bei allen Wetterbedingungen ermöglicht
- Öffnung am Griff zur Befestigung von Sicherheitsbändern.



Crimpeinsatz profil



Crimprofil

### TECHNISCHE DATEN

**Länge:** 31 mm/1.22"

**Breite:** 12 mm/0.47"

**Höhe:** 39 mm/1.54"

**Gewicht:** 86 gr/0.19 lb

**Leiterquerschnitt:** 0.25-10 mm<sup>2</sup>  
/ AWG 24-8

**Crimpmaße mm/mm<sup>2</sup>:**

0.25 - 0.75 mm<sup>2</sup>/1.0 - 1.5 mm<sup>2</sup>/2.5  
mm<sup>2</sup>/4 mm<sup>2</sup>/6 mm<sup>2</sup>/10 mm<sup>2</sup>

**Crimpmaße inch/AWG:**

AWG 24 - AWG 20/AWG 18 - AWG  
16/AWG 14/AWG 12/AWG 10/AWG 8

**Steckverbinder:** Aderendhülsen

**Beschreibung:** Für Aderendhülsen,  
unisiolierte und isolierte

**Lebensdauer in Crimpzyklen:**  
20,000


Die Teilenummer bezieht sich auf das Crimpeinsatz-Set ohne Rahmen.

Folgende Crimpeinsätze sind ebenfalls erhältlich:




### Mobile die set/4300-3153/AAA

Auswechselbarer Crimpeinsatz für Aderendhülsen, 16-25 mm<sup>2</sup>/AWG 6-4. Dies ist eines der auswechselbaren Crimpeinsatz-Sets für den Rahmen MCT. Eine große Auswahl an Crimpeinsätzen ermöglicht den Einsatz in allen Anwendungsbereichen mit einem einzigen Werkzeugrahmen.



Crimpeinsatz profil



Crimprofil

- Zuverlässig – gleichbleibende und präzise Crimpergebnisse durch linearen Hub.
- Benutzerfreundlich – gewährt dem Anwender volle Sicht während des Crimpvorgangs. Die Griffe sind auf ein- oder zweihändige Bedienung mit geringem Kraftaufwand ausgelegt.
- Vielseitig – eine leicht zugängliche Entriegelungsfunktion ermöglicht ein schnelles und einfaches Wechseln der Crimpeinsätze. Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
- Gewicht und Größe des Werkzeugs sind für den mobilen Einsatz optimiert. Crimpeinsätze werden paarweise in einer modularen, wiederverwendbaren Box aufbewahrt.
- Komfortabel – der gesamte Werkzeugrahmen ist mit einer weichen Kunststoffummantelung versehen, die zudem den Außeneinsatz bei allen Wetterbedingungen ermöglicht
- Öffnung am Griff zur Befestigung von Sicherheitsbändern.

#### TECHNISCHE DATEN

**Länge:** 29 mm/1.14"

**Breite:** 14.5 mm/0.57"

**Höhe:** 39 mm/1.54"

**Gewicht:** 87 gr/0.19 lb

**Leiterquerschnitt:** 16-25 mm<sup>2</sup> / AWG 6-4

**Crimpmaße mm/mm<sup>2</sup>:**

16 mm<sup>2</sup>/25 mm<sup>2</sup>

**Crimpmaße inch/AWG:**

AWG 6/AWG 4

**Steckverbinder:** Aderendhülsen

**Beschreibung:** Für Aderendhülsen, unisolierte und isolierte.

**Lebensdauer in Crimpzyklen:**

20,000

Die Teilenummer bezieht sich auf das Crimpeinsatz-Set ohne Rahmen.


Folgende Crimpeinsätze sind ebenfalls erhältlich:




### Mobile die set/4300-3154/AAA

Auswechselbarer Crimpeinsatz für Aderendhülsen, 35-50 mm<sup>2</sup>/AWG 2-0. Dies ist eines der auswechselbaren Crimpeinsatz-Sets für den Rahmen MCT. Eine große Auswahl an Crimpeinsätzen ermöglicht den Einsatz in allen Anwendungsbereichen mit einem einzigen Werkzeugrahmen.

- Zuverlässig – gleichbleibende und präzise Crimpergebnisse durch linearen Hub.
- Benutzerfreundlich – gewährt dem Anwender volle Sicht während des Crimpvorgangs. Die Griffe sind auf ein- oder zweihändige Bedienung mit geringem Kraftaufwand ausgelegt.
- Vielseitig – eine leicht zugängliche Entriegelungsfunktion ermöglicht ein schnelles und einfaches Wechseln der Crimpeinsätze. Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
- Gewicht und Größe des Werkzeugs sind für den mobilen Einsatz optimiert. Crimpeinsätze werden paarweise in einer modularen, wiederverwendbaren Box aufbewahrt.
- Komfortabel – der gesamte Werkzeugrahmen ist mit einer weichen Kunststoffummantelung versehen, die zudem den Außeneinsatz bei allen Wetterbedingungen ermöglicht
- Öffnung am Griff zur Befestigung von Sicherheitsbändern.



Crimpeinsatz profil



Crimprofil

### TECHNISCHE DATEN

**Länge:** 34 mm/1.34"

**Breite:** 18 mm/0.71"

**Höhe:** 39 mm/1.54"

**Gewicht:** 86 gr/0.19 lb

**Leiterquerschnitt:** 35-50 mm<sup>2</sup> / AWG 2-0

**Crimpmaße mm/mm<sup>2</sup>:**  
35 mm<sup>2</sup>/50 mm<sup>2</sup>


**Crimpmaße inch/AWG:**  
AWG 2/AWG 0

**Steckverbinder:** Aderendhülsen  
**Beschreibung:** Für Aderendhülsen, unisolierte und isolierte.

**Lebensdauer in Crimpzyklen:**  
20,000


Die Teilenummer bezieht sich auf das Crimpeinsatz-Set ohne Rahmen.

Folgende Crimpeinsätze sind ebenfalls erhältlich:



### Mobile die set/4300-3150/AAA

Auswechselbarer Crimpeinsatz für unisolierte Flachsteckhülsen, 0,1-1 mm<sup>2</sup>/AWG 26-18. Dies ist eines der auswechselbaren Crimpeinsatz-Sets für den Rahmen MCT. Eine große Auswahl an Crimpeinsätzen ermöglicht den Einsatz in allen Anwendungsbereichen mit einem einzigen Werkzeugrahmen.



Crimpeinsatz profil



Crimpprofil

- Zuverlässig – gleichbleibende und präzise Crimpergebnisse durch linearen Hub.
- Benutzerfreundlich – gewährt dem Anwender volle Sicht während des Crimpvorgangs. Die Griffe sind auf ein- oder zweihändige Bedienung mit geringem Kraftaufwand ausgelegt.
- Vielseitig – eine leicht zugängliche Entriegelungsfunktion ermöglicht ein schnelles und einfaches Wechseln der Crimpeinsätze. Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
- Gewicht und Größe des Werkzeugs sind für den mobilen Einsatz optimiert. Crimpeinsätze werden paarweise in einer modularen, wiederverwendbaren Box aufbewahrt.
- Komfortabel – der gesamte Werkzeugrahmen ist mit einer weichen Kunststoffummantelung versehen, die zudem den Außeneinsatz bei allen Wetterbedingungen ermöglicht
- Öffnung am Griff zur Befestigung von Sicherheitsbändern.

#### TECHNISCHE DATEN

**Länge:** 29 mm/1.14"

**Breite:** 6 mm/0.24"

**Höhe:** 39 mm/1.54"

**Gewicht:** 72 gr/0.16 lb

**Leiterquerschnitt:** 0.1-1 mm<sup>2</sup> / AWG 26-18

**Crimpmaße mm/mm<sup>2</sup>:**

0.1 - 0.25 mm<sup>2</sup>/0.25 - 0.5 mm<sup>2</sup>/0.5 - 1.0 mm<sup>2</sup>

**Crimpmaße inch/AWG:**

AWG 26 - AWG 24/AWG 24 - AWG 22/AWG 22 - AWG 18

**Steckverbinder:** Unisolierte Flachsteckhülsen

**Beschreibung:** Für unisolierte Flachsteckhülsen.

**Lebensdauer in Crimppzyklen:** 20,000


Die Teilenummer bezieht sich auf das Crimpeinsatz-Set ohne Rahmen.

Folgende Crimpeinsätze sind ebenfalls erhältlich:



### Mobile die set/4300-3151/AAA

Auswechselbarer Crimpeinsatz für unisolierte Flachsteckhülsen, 0,5-2,5 mm<sup>2</sup>/AWG 22-14. Dies ist eines der auswechselbaren Crimpeinsatz-Sets für den Rahmen MCT. Eine große Auswahl an Crimpeinsätzen ermöglicht den Einsatz in allen Anwendungsbereichen mit einem einzigen Werkzeugrahmen.



Crimpeinsatz profil



Crimprofil

- Zuverlässig – gleichbleibende und präzise Crimpergebnisse durch linearen Hub.
- Benutzerfreundlich – gewährt dem Anwender volle Sicht während des Crimpvorgangs. Die Griffe sind auf ein- oder zweihändige Bedienung mit geringem Kraftaufwand ausgelegt.
- Vielseitig – eine leicht zugängliche Entriegelungsfunktion ermöglicht ein schnelles und einfaches Wechseln der Crimpeinsätze. Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
- Gewicht und Größe des Werkzeugs sind für den mobilen Einsatz optimiert. Crimpeinsätze werden paarweise in einer modularen, wiederverwendbaren Box aufbewahrt.
- Komfortabel – der gesamte Werkzeugrahmen ist mit einer weichen Kunststoffummantelung versehen, die zudem den Außeneinsatz bei allen Wetterbedingungen ermöglicht
- Öffnung am Griff zur Befestigung von Sicherheitsbändern.

#### TECHNISCHE DATEN

**Länge:** 29 mm/1.14"

**Breite:** 7 mm/0.28"

**Höhe:** 39 mm/1.54"

**Gewicht:** 63 gr/0.14 lb

**Leiterquerschnitt:** 0.5-2.5 mm<sup>2</sup> / AWG 22-14

**Crimpmaße mm/mm<sup>2</sup>:**  
0.5 - 1.0 mm<sup>2</sup>/1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Crimpmaße inch/AWG:**

AWG 22 - AWG 16/AWG 16 - AWG 14

**Steckverbinder:** Unisolierte Flachsteckhülsen

**Beschreibung:** Für unisolierte Flachsteckhülsen.

**Lebensdauer in Crimpzyklen:**  
20,000

Die Teilenummer bezieht sich auf das Crimpeinsatz-Set ohne Rahmen.


Folgende Crimpeinsätze sind ebenfalls erhältlich:



### Mobile die set/4300-3146/AAA

Auswechselbarer Crimpeinsatz für unisolierte Flachsteckhülsen, 0,5-6 mm<sup>2</sup>/AWG 22-10. Dies ist eines der auswechselbaren Crimpeinsatz-Sets für den Rahmen MCT. Eine große Auswahl an Crimpeinsätzen ermöglicht den Einsatz in allen Anwendungsbereichen mit einem einzigen Werkzeugrahmen.

- Zuverlässig – gleichbleibende und präzise Crimpergebnisse durch linearen Hub.
- Benutzerfreundlich – gewährt dem Anwender volle Sicht während des Crimpvorgangs. Die Griffe sind auf ein- oder zweihändige Bedienung mit geringem Kraftaufwand ausgelegt.
- Vielseitig – eine leicht zugängliche Entriegelungsfunktion ermöglicht ein schnelles und einfaches Wechseln der Crimpeinsätze. Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
- Gewicht und Größe des Werkzeugs sind für den mobilen Einsatz optimiert. Crimpeinsätze werden paarweise in einer modularen, wiederverwendbaren Box aufbewahrt.
- Komfortabel – der gesamte Werkzeugrahmen ist mit einer weichen Kunststoffummantelung versehen, die zudem den Außeneinsatz bei allen Wetterbedingungen ermöglicht
- Öffnung am Griff zur Befestigung von Sicherheitsbändern.



Crimpeinsatz profil



Crimpprofil

#### TECHNISCHE DATEN

**Länge:** 29 mm/1.14"

**Breite:** 10 mm/0.39"

**Höhe:** 39 mm/1.54"

**Gewicht:** 74 gr/0.16 lb

**Leiterquerschnitt:** 0.5-6 mm<sup>2</sup> / AWG 22-10

**Crimpmaße mm/mm<sup>2</sup>:**

0.5 - 1.5 mm<sup>2</sup>/1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>/4 - 6 mm<sup>2</sup>

**Crimpmaße inch/AWG:**

AWG 22 - AWG 16/AWG 16 - AWG

14/AWG 12 - AWG 10


**Steckverbinder:** Unisolierte Flachsteckhülsen

**Beschreibung:** Für unisolierte Flachsteckhülsen 6,3 mm/0,250"

**Lebensdauer in Crimpzyklen:** 20,000

Die Teilenummer bezieht sich auf das Crimpeinsatz-Set ohne Rahmen.


Folgende Crimpeinsätze sind ebenfalls erhältlich:

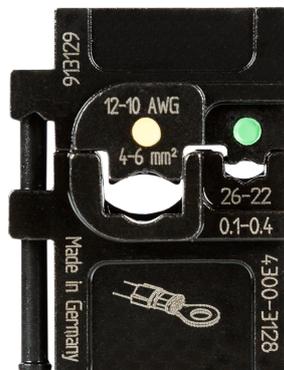


#### Mobile die set/4300-3128/AAA

Auswechselbarer Crimpeinsatz für isolierte Steckverbinder, 0,1-6 mm<sup>2</sup>/AWG 26-10 (grün, gelb). Dies ist eines der auswechselbaren Crimpeinsatz-Sets für den Rahmen MCT. Eine große Auswahl an Crimpeinsätzen ermöglicht den Einsatz in allen Anwendungsbereichen mit einem einzigen Werkzeugrahmen.

- Zuverlässig – gleichbleibende und präzise Crimpergebnisse durch linearen Hub.
- Benutzerfreundlich – gewährt dem Anwender volle Sicht während des Crimpvorgangs. Die Griffe sind auf ein- oder zweihändige Bedienung mit geringem Kraftaufwand ausgelegt.
- Vielseitig – eine leicht zugängliche Entriegelungsfunktion ermöglicht ein schnelles und einfaches Wechseln der Crimpeinsätze. Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
- Gewicht und Größe des Werkzeugs sind für den mobilen Einsatz optimiert. Crimpeinsätze werden paarweise in einer modularen, wiederverwendbaren Box aufbewahrt.
- Komfortabel – der gesamte Werkzeugrahmen ist mit einer weichen Kunststoffummantelung versehen, die zudem den Außeneinsatz bei allen Wetterbedingungen ermöglicht
- Öffnung am Griff zur Befestigung von Sicherheitsbändern.



Crimpeinsatz profil




Crimprofil

#### TECHNISCHE DATEN

**Länge:** 29 mm/1.14"  
**Breite:** 18 mm/0.71"  
**Höhe:** 39 mm/1.54"  
**Gewicht:** 66 gr/0.15 lb  
**Leiterquerschnitt:** 0.1-6 mm<sup>2</sup> / AWG 26-10  
**Crimpmaße mm/mm<sup>2</sup>:**  
0.1 - 0.4 mm<sup>2</sup>/4 - 6 mm<sup>2</sup>  
**Crimpmaße inch/AWG:**  
AWG 26 - AWG 22/AWG 12 - AWG 10  
**Steckverbinder:** Isolierte Steckverbinder  
**Beschreibung:** Für isolierte Steckverbinder (grün, gelb).  
**Lebensdauer in Crimpzyklen:**  
20,000

Die Teilenummer bezieht sich auf das Crimpeinsatz-Set ohne Rahmen.


Folgende Crimpeinsätze sind ebenfalls erhältlich:

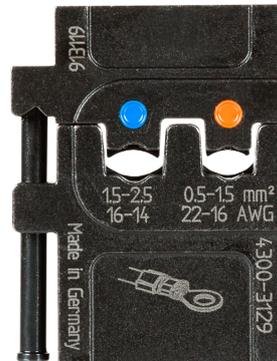


### Mobile die set/4300-3129/AAA

Auswechselbarer Crimpeinsatz für isolierte Steckverbinder, 0,5-2,5 mm<sup>2</sup>/AWG 22-14 (rot, blau). Dies ist eines der auswechselbaren Crimpeinsatz-Sets für den Rahmen MCT. Eine große Auswahl an Crimpeinsätzen ermöglicht den Einsatz in allen Anwendungsbereichen mit einem einzigen Werkzeugrahmen.

- Zuverlässig – gleichbleibende und präzise Crimpergebnisse durch linearen Hub.
- Benutzerfreundlich – gewährt dem Anwender volle Sicht während des Crimpvorgangs. Die Griffe sind auf ein- oder zweihändige Bedienung mit geringem Kraftaufwand ausgelegt.
- Vielseitig – eine leicht zugängliche Entriegelungsfunktion ermöglicht ein schnelles und einfaches Wechseln der Crimpeinsätze. Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
- Gewicht und Größe des Werkzeugs sind für den mobilen Einsatz optimiert. Crimpeinsätze werden paarweise in einer modularen, wiederverwendbaren Box aufbewahrt.
- Komfortabel – der gesamte Werkzeugrahmen ist mit einer weichen Kunststoffummantelung versehen, die zudem den Außeneinsatz bei allen Wetterbedingungen ermöglicht
- Öffnung am Griff zur Befestigung von Sicherheitsbändern.



Crimpeinsatz profil



Crimprofil

### TECHNISCHE DATEN

**Länge:** 29 mm/1.14"

**Breite:** 9,5 mm/0.37"

**Höhe:** 39 mm/1.54"

**Gewicht:** 75 gr/0.17 lb

**Leiterquerschnitt:** 0.5-2.5 mm<sup>2</sup> / AWG 22-14

**Crimpmaße mm/mm<sup>2</sup>:**  
0.5 - 1.5 mm<sup>2</sup>/1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Crimpmaße inch/AWG:**  
AWG 22 - AWG 16/AWG 16 - AWG 14

**Steckverbinder:** Isolierte Steckverbinder

**Beschreibung:** Für isolierte Steckverbinder (rot, blau).

**Lebensdauer in Crimpzyklen:**  
20,000

Die Teilenummer bezieht sich auf das Crimpeinsatz-Set ohne Rahmen.


Folgende Crimpeinsätze sind ebenfalls erhältlich:




### Mobile die set/4300-3262/AAA

Auswechselbarer Crimpeinsatz für isolierte Stoßverbinder/Schrumpfschläuche, 0,32-6 mm<sup>2</sup>/AWG 22-10 (Grün, Gelb). Dies ist eines der auswechselbaren Crimpeinsatz-Sets für den Rahmen MCT. Eine große Auswahl an Crimpeinsätzen ermöglicht den Einsatz in allen Anwendungsbereichen mit einem einzigen Werkzeugrahmen.

- Zuverlässig – gleichbleibende und präzise Crimpergebnisse durch linearen Hub.
- Benutzerfreundlich – gewährt dem Anwender volle Sicht während des Crimpvorgangs. Die Griffe sind auf ein- oder zweihändige Bedienung mit geringem Kraftaufwand ausgelegt.
- Vielseitig – eine leicht zugängliche Entriegelungsfunktion ermöglicht ein schnelles und einfaches Wechseln der Crimpeinsätze. Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
- Gewicht und Größe des Werkzeugs sind für den mobilen Einsatz optimiert. Crimpeinsätze werden paarweise in einer modularen, wiederverwendbaren Box aufbewahrt.
- Komfortabel – der gesamte Werkzeugrahmen ist mit einer weichen Kunststoffummantelung versehen, die zudem den Außeneinsatz bei allen Wetterbedingungen ermöglicht
- Öffnung am Griff zur Befestigung von Sicherheitsbändern.



Crimpeinsatz profil



Crimprofil

#### TECHNISCHE DATEN

**Länge:** 29 mm/1.14"

**Breite:** 10 mm/0.39"

**Höhe:** 39 mm/1.54"

**Gewicht:** 65 gr/0.14 lb

**Leiterquerschnitt:** 0.32-6 mm<sup>2</sup> / AWG 22-10

**Crimpmaße mm/mm<sup>2</sup>:**  
0.32 - 0.75 mm<sup>2</sup>/4 - 6 mm<sup>2</sup>

**Crimpmaße inch/AWG:**  
AWG 22 - AWG 18/AWG 12 - AWG 10

**Steckverbinder:**  
Schrumpfschlauchverbinder

**Beschreibung:**  
Für isolierte grüne und gelbe Schrumpfschlauchverbinder.

**Lebensdauer in Crimpzyklen:**  
20,000

Die Teilenummer bezieht sich auf das Crimpeinsatz-Set ohne Rahmen.


Folgende Crimpeinsätze sind ebenfalls erhältlich:




### Mobile die set/4300-3258/AAA

Auswechselbarer Crimpeinsatz für isolierte Stoßverbinder/Schrumpfschläuche, 0.5-2.5 mm<sup>2</sup>/AWG 22-14 (Rot, Blau). Dies ist eines der auswechselbaren Crimpeinsatz-Sets für den Rahmen MCT. Eine große Auswahl an Crimpeinsätzen ermöglicht den Einsatz in allen Anwendungsbereichen mit einem einzigen Werkzeugrahmen.

- Zuverlässig – gleichbleibende und präzise Crimpergebnisse durch linearen Hub.
- Benutzerfreundlich – gewährt dem Anwender volle Sicht während des Crimpvorgangs. Die Griffe sind auf ein- oder zweihändige Bedienung mit geringem Kraftaufwand ausgelegt.
- Vielseitig – eine leicht zugängliche Entriegelungsfunktion ermöglicht ein schnelles und einfaches Wechseln der Crimpeinsätze. Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
- Gewicht und Größe des Werkzeugs sind für den mobilen Einsatz optimiert. Crimpeinsätze werden paarweise in einer modularen, wiederverwendbaren Box aufbewahrt.
- Komfortabel – der gesamte Werkzeugrahmen ist mit einer weichen Kunststoffummantelung versehen, die zudem den Außeneinsatz bei allen Wetterbedingungen ermöglicht
- Öffnung am Griff zur Befestigung von Sicherheitsbändern.



Crimpeinsatz profil



Crimprofil

### TECHNISCHE DATEN

**Länge:** 29 mm/1.14"

**Breite:** 10 mm/0.39"

**Höhe:** 39 mm/1.54"

**Gewicht:** 66 gr/0.15 lb

**Leiterquerschnitt:** 0.5-2.5 mm<sup>2</sup> / AWG 22-14

**Crimpmaße mm/mm<sup>2</sup>:**  
0.5 - 1.5 mm<sup>2</sup>/1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Crimpmaße inch/AWG:**  
AWG 22 - AWG 16/AWG 16 - AWG 14

**Steckverbinder:**  
Schrumpfschlauchverbinder

**Beschreibung:**  
Für isolierte rote und blaue  
Schrumpfschlauchverbinder.

**Lebensdauer in Crimpzyklen:**  
20,000

Die Teilenummer bezieht sich auf das Crimpeinsatz-Set ohne Rahmen.


Folgende Crimpeinsätze sind ebenfalls erhältlich:




### Mobile die set/4300-3139/AAA

Auswechselbarer Crimpeinsatz für unisolierte Steckverbinder, 4-10 mm<sup>2</sup>/AWG 12-8. Dies ist eines der auswechselbaren Crimpeinsatz-Sets für den Rahmen MCT. Eine große Auswahl an Crimpeinsätzen ermöglicht den Einsatz in allen Anwendungsbereichen mit einem einzigen Werkzeugrahmen.

- Zuverlässig – gleichbleibende und präzise Crimpergebnisse durch linearen Hub.
- Benutzerfreundlich – gewährt dem Anwender volle Sicht während des Crimpvorgangs. Die Griffe sind auf ein- oder zweihändige Bedienung mit geringem Kraftaufwand ausgelegt.
- Vielseitig – eine leicht zugängliche Entriegelungsfunktion ermöglicht ein schnelles und einfaches Wechseln der Crimpeinsätze. Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
- Gewicht und Größe des Werkzeugs sind für den mobilen Einsatz optimiert. Crimpeinsätze werden paarweise in einer modularen, wiederverwendbaren Box aufbewahrt.
- Komfortabel – der gesamte Werkzeugrahmen ist mit einer weichen Kunststoffummantelung versehen, die zudem den Außeneinsatz bei allen Wetterbedingungen ermöglicht
- Öffnung am Griff zur Befestigung von Sicherheitsbändern.



Crimpeinsatz profil



Crimprofil

### TECHNISCHE DATEN

**Länge:** 32 mm/1.26"

**Breite:** 10 mm/0.39"

**Höhe:** 39 mm/1.54"

**Gewicht:** 60 gr/0.13 lb

**Leiterquerschnitt:** 4-10 mm<sup>2</sup> / AWG 12-8

**Crimpmaße mm/mm<sup>2</sup>:**

4 mm<sup>2</sup>/6 mm<sup>2</sup>/10 mm<sup>2</sup>

**Crimpmaße inch/AWG:**

AWG 12/AWG 10/AWG 8

**Steckverbinder:** Unisolierte Steckverbinder

**Beschreibung:** Für unisolierte Rohrkabelschuhe und Kupfer-Ringkabelschuhe.

**Lebensdauer in Crimpsyklen:** 20,000


Die Teilenummer bezieht sich auf das Crimpeinsatz-Set ohne Rahmen.

Folgende Crimpeinsätze sind ebenfalls erhältlich:



### Mobile die set/4300-3137/AAA

Auswechselbarer Crimpeinsatz für unisolierte Steckverbinder, 0,50-2,5 mm<sup>2</sup>/AWG 22-14. Dies ist eines der auswechselbaren Crimpeinsatz-Sets für den Rahmen MCT. Eine große Auswahl an Crimpeinsätzen ermöglicht den Einsatz in allen Anwendungsbereichen mit einem einzigen Werkzeugrahmen.



Crimpeinsatz profil



Crimpprofil

- Zuverlässig – gleichbleibende und präzise Crimpergebnisse durch linearen Hub.
- Benutzerfreundlich – gewährt dem Anwender volle Sicht während des Crimpvorgangs. Die Griffe sind auf ein- oder zweihändige Bedienung mit geringem Kraftaufwand ausgelegt.
- Vielseitig – eine leicht zugängliche Entriegelungsfunktion ermöglicht ein schnelles und einfaches Wechseln der Crimpeinsätze. Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
- Gewicht und Größe des Werkzeugs sind für den mobilen Einsatz optimiert. Crimpeinsätze werden paarweise in einer modularen, wiederverwendbaren Box aufbewahrt.
- Komfortabel – der gesamte Werkzeugrahmen ist mit einer weichen Kunststoffummantelung versehen, die zudem den Außeneinsatz bei allen Wetterbedingungen ermöglicht
- Öffnung am Griff zur Befestigung von Sicherheitsbändern.

### TECHNISCHE DATEN

**Länge:** 31 mm/1.22"

**Breite:** 8 mm/0.31"

**Höhe:** 39 mm/1.54"

**Gewicht:** 68 gr/0.15 lb

**Leiterquerschnitt:** 0.5-2.5 mm<sup>2</sup> / AWG 22-14

**Crimpmaße mm/mm<sup>2</sup>:**

0.50 - 0.75 mm<sup>2</sup>/1.5 mm<sup>2</sup>/2.5 mm<sup>2</sup>

**Crimpmaße inch/AWG:**

AWG 22 - AWG 20/AWG 16/AWG 14

**Steckverbinder:** Unisolierte Steckverbinder

**Beschreibung:** Für unisolierte Rohrkabelschuhe und Kupfer-Ringkabelschuhe.

**Lebensdauer in Crimpzyklen:** 20,000


Die Teilenummer bezieht sich auf das Crimpeinsatz-Set ohne Rahmen.

Folgende Crimpeinsätze sind ebenfalls erhältlich:




### Mobile die set/4300-3142/AAA

Auswechselbarer Crimpeinsatz für unisolierte Steckverbinder, 0,5-6 mm<sup>2</sup>/AWG 22-10. Dies ist eines der auswechselbaren Crimpeinsatz-Sets für den Rahmen MCT. Eine große Auswahl an Crimpeinsätzen ermöglicht den Einsatz in allen Anwendungsbereichen mit einem einzigen Werkzeugrahmen.



Crimpeinsatz profil



Crimprofil


- Zuverlässig – gleichbleibende und präzise Crimpergebnisse durch linearen Hub.
- Benutzerfreundlich – gewährt dem Anwender volle Sicht während des Crimpvorgangs. Die Griffe sind auf ein- oder zweihändige Bedienung mit geringem Kraftaufwand ausgelegt.
- Vielseitig – eine leicht zugängliche Entriegelungsfunktion ermöglicht ein schnelles und einfaches Wechseln der Crimpeinsätze. Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
- Gewicht und Größe des Werkzeugs sind für den mobilen Einsatz optimiert. Crimpeinsätze werden paarweise in einer modularen, wiederverwendbaren Box aufbewahrt.
- Komfortabel – der gesamte Werkzeugrahmen ist mit einer weichen Kunststoffummantelung versehen, die zudem den Außeneinsatz bei allen Wetterbedingungen ermöglicht
- Öffnung am Griff zur Befestigung von Sicherheitsbändern.

#### TECHNISCHE DATEN

**Länge:** 29 mm/1.14"  
**Breite:** 8 mm/0.31"  
**Höhe:** 39 mm/1.54"  
**Gewicht:** 67 gr/0.15 lb  
**Leiterquerschnitt:** 0.5-6 mm<sup>2</sup> / AWG 22-10  
**Crimpmaße mm/mm<sup>2</sup>:**  
0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>/4 - 6 mm<sup>2</sup>  
**Crimpmaße inch/AWG:**  
AWG 22 - AWG 14/AWG 12 - AWG 10  
**Steckverbinder:** Unisolierte Steckverbinder  
**Beschreibung:** Für unisolierte Rohrkabelschuhe und Kupfer-Ringkabelschuhe.  
**Lebensdauer in Crimpzyklen:** 20,000


Die Teilenummer bezieht sich auf das Crimpeinsatz-Set ohne Rahmen.

Folgende Crimpeinsätze sind ebenfalls erhältlich:

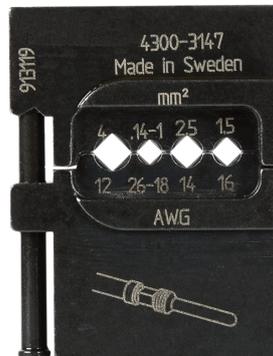


### Mobile die set/4300-3147/AAA

Auswechselbarer Crimpeinsatz für Gedrehte Stiftsteckverbinder, 0.14-4 mm<sup>2</sup>/AWG 26-12. Dies ist eines der auswechselbaren Crimpeinsatz-Sets für den Rahmen MCT. Eine große Auswahl an Crimpeinsätzen ermöglicht den Einsatz in allen Anwendungsbereichen mit einem einzigen Werkzeugrahmen.



Crimpeinsatz profil



Crimpprofil

- Zuverlässig – gleichbleibende und präzise Crimpergebnisse durch linearen Hub.
- Benutzerfreundlich – gewährt dem Anwender volle Sicht während des Crimpvorgangs. Die Griffe sind auf ein- oder zweihändige Bedienung mit geringem Kraftaufwand ausgelegt.
- Vielseitig – eine leicht zugängliche Entriegelungsfunktion ermöglicht ein schnelles und einfaches Wechseln der Crimpeinsätze. Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
- Gewicht und Größe des Werkzeugs sind für den mobilen Einsatz optimiert. Crimpeinsätze werden paarweise in einer modularen, wiederverwendbaren Box aufbewahrt.
- Komfortabel – der gesamte Werkzeugrahmen ist mit einer weichen Kunststoffummantelung versehen, die zudem den Außeneinsatz bei allen Wetterbedingungen ermöglicht
- Öffnung am Griff zur Befestigung von Sicherheitsbändern.

### TECHNISCHE DATEN

**Länge:** 29 mm/1.14"

**Breite:** 10 mm/0.39"

**Höhe:** 39 mm/1.54"

**Gewicht:** 72 gr/0.16 lb

**Leiterquerschnitt:** 0.14-4 mm<sup>2</sup> / AWG 26-12

**Crimpmaße mm/mm<sup>2</sup>:**  
0.14 - 1.0 mm<sup>2</sup>/1.5 mm<sup>2</sup>/2.5 mm<sup>2</sup>/4 mm<sup>2</sup>

**Crimpmaße inch/AWG:**  
AWG 26 - AWG 18/AWG 16/AWG 14/AWG 12


**Steckverbinder:** Gedrehte Stiftsteckverbinder

**Beschreibung:** Für Gedrehte Stiftsteckverbinder.

**Lebensdauer in Crimpzyklen:**  
20,000


Die Teilenummer bezieht sich auf das Crimpeinsatz-Set ohne Rahmen.

Folgende Crimpeinsätze sind ebenfalls erhältlich:

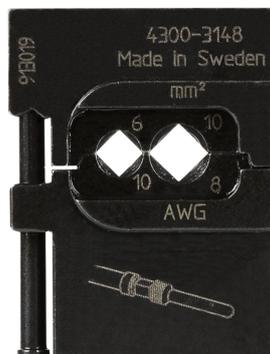


### Mobile die set/4300-3148/AAA

Auswechselbarer Crimpeinsatz für Gedrehte Stiftsteckverbinder, 6-10 mm<sup>2</sup>/AWG 10-8. Dies ist eines der auswechselbaren Crimpeinsatz-Sets für den Rahmen MCT. Eine große Auswahl an Crimpeinsätzen ermöglicht den Einsatz in allen Anwendungsbereichen mit einem einzigen Werkzeugrahmen.



Crimpeinsatz profil



Crimprofil

- Zuverlässig – gleichbleibende und präzise Crimpergebnisse durch linearen Hub.
- Benutzerfreundlich – gewährt dem Anwender volle Sicht während des Crimpvorgangs. Die Griffe sind auf ein- oder zueihändige Bedienung mit geringem Kraftaufwand ausgelegt.
- Vielseitig – eine leicht zugängliche Entriegelungsfunktion ermöglicht ein schnelles und einfaches Wechseln der Crimpeinsätze. Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
- Gewicht und Größe des Werkzeugs sind für den mobilen Einsatz optimiert. Crimpeinsätze werden paarweise in einer modularen, wiederverwendbaren Box aufbewahrt.
- Komfortabel – der gesamte Werkzeugrahmen ist mit einer weichen Kunststoffummantelung versehen, die zudem den Außeneinsatz bei allen Wetterbedingungen ermöglicht
- Öffnung am Griff zur Befestigung von Sicherheitsbändern.

### TECHNISCHE DATEN

**Länge:** 29 mm/1.14"

**Breite:** 10 mm/0.39"

**Höhe:** 39 mm/1.54"

**Gewicht:** 66 gr/0.15 lb

**Leiterquerschnitt:** 6-10 mm<sup>2</sup> / AWG 10-8

**Crimpmaße mm/mm<sup>2</sup>:**  
6 mm<sup>2</sup>/10 mm<sup>2</sup>

**Crimpmaße inch/AWG:**  
AWG 10/AWG 8


**Steckverbinder:** Gedrehte  
Stiftsteckverbinder

**Beschreibung:** Für Gedrehte  
Stiftsteckverbinder.

**Lebensdauer in Crimpzyklen:**  
20,000


Die Teilenummer bezieht sich auf das Crimpeinsatz-Set ohne Rahmen.

Folgende Crimpeinsätze sind ebenfalls erhältlich:

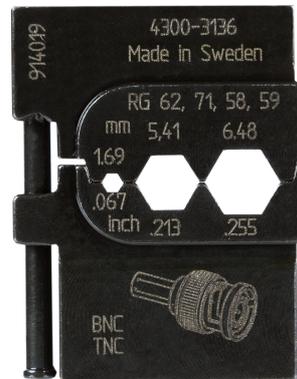


### Mobile die set/4300-3136/AAA

Auswechselbarer Crimpeinsatz für Koaxialverbinder RG 58, 59, 62, 71 BNC/TNC. Dies ist eines der auswechselbaren Crimpeinsatz-Sets für den Rahmen MCT. Eine große Auswahl an Crimpeinsätzen ermöglicht den Einsatz in allen Anwendungsbereichen mit einem einzigen Werkzeugrahmen.



Crimpeinsatz profil



Crimpprofil

- Zuverlässig – gleichbleibende und präzise Crimpergebnisse durch linearen Hub.
- Benutzerfreundlich – gewährt dem Anwender volle Sicht während des Crimpvorgangs. Die Griffe sind auf ein- oder zweihändige Bedienung mit geringem Kraftaufwand ausgelegt.
- Vielseitig – eine leicht zugängliche Entriegelungsfunktion ermöglicht ein schnelles und einfaches Wechseln der Crimpeinsätze. Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
- Gewicht und Größe des Werkzeugs sind für den mobilen Einsatz optimiert. Crimpeinsätze werden paarweise in einer modularen, wiederverwendbaren Box aufbewahrt.
- Komfortabel – der gesamte Werkzeugrahmen ist mit einer weichen Kunststoffummantelung versehen, die zudem den Außeneinsatz bei allen Wetterbedingungen ermöglicht
- Öffnung am Griff zur Befestigung von Sicherheitsbändern.

#### TECHNISCHE DATEN

**Länge:** 30 mm/1.18"

**Breite:** 10 mm/0.39"

**Höhe:** 39 mm/1.54"

**Gewicht:** 72 gr/0.16 lb

**Crimpmaße mm/mm<sup>2</sup>:**

1,69 mm HEX/5,41 mm HEX/6,48 mm HEX

**Crimpmaße inch/AWG:**

0.067\0.213\0.255\

**Steckverbinder:** Koaxialverbinder

**Beschreibung:** Zum Beispiel BNC, TNC Verbinder auf RG 58, 59, 62, 71.

**Lebensdauer in Crimpzyklen:**

20,000

**Kabel:** RG108A/U, RG142B/U,

RG210/U, RG223/U, RG302/U,

RG58C/U, RG59B/U, RG62A/U,

RG62B/U, RG71B/U

Die Teilenummer bezieht sich auf das Crimpeinsatz-Set ohne Rahmen.


Folgende Crimpeinsätze sind ebenfalls erhältlich:




### Mobile die set/4300-3141/AAA

Auswechselbarer Crimpeinsatz für Koaxial/Glasfaser: ST, SC, SMA, SMB, SFR. Dies ist eines der auswechselbaren Crimpeinsatz-Sets für den Rahmen MCT. Eine große Auswahl an Crimpeinsätzen ermöglicht den Einsatz in allen Anwendungsbereichen mit einem einzigen Werkzeugrahmen.

- Zuverlässig – gleichbleibende und präzise Crimpergebnisse durch linearen Hub.
- Benutzerfreundlich – gewährt dem Anwender volle Sicht während des Crimpvorgangs. Die Griffe sind auf ein- oder zweihändige Bedienung mit geringem Kraftaufwand ausgelegt.
- Vielseitig – eine leicht zugängliche Entriegelungsfunktion ermöglicht ein schnelles und einfaches Wechseln der Crimpeinsätze. Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
- Gewicht und Größe des Werkzeugs sind für den mobilen Einsatz optimiert. Crimpeinsätze werden paarweise in einer modularen, wiederverwendbaren Box aufbewahrt.
- Komfortabel – der gesamte Werkzeugrahmen ist mit einer weichen Kunststoffummantelung versehen, die zudem den Außeneinsatz bei allen Wetterbedingungen ermöglicht
- Öffnung am Griff zur Befestigung von Sicherheitsbändern.



Crimpeinsatz profil




Crimpprofil

### TECHNISCHE DATEN


**Länge:** 34 mm/1.34"  
**Breite:** 10 mm/0.39"  
**Höhe:** 39 mm/1.54"  
**Gewicht:** 76 gr/0.17 lb  
**Crimpmaße mm/mm<sup>2</sup>:**  
 3.25 mm HEX/3.84 mm HEX/4.52 mm  
 HEX/5.41 mm HEX  
**Crimpmaße inch/AWG:**  
 0.128\0.151\0.178\0.213\1  
**Steckverbinder:** LWL/Glasfaser  
**Beschreibung:** Zum Beispiel ST,  
 SC, SMA, SMB, SFR.  
**Lebensdauer in Crimpzyklen:**  
 20,000

Die Teilenummer bezieht sich auf das Crimpeinsatz-Set ohne Rahmen.

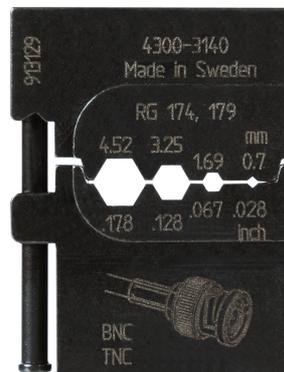


### Mobile die set/4300-3140/AAA

Auswechselbarer Crimpeinsatz für Koaxialverbinder RG 174, RG 179/BNC/TNC. Dies ist eines der auswechselbaren Crimpeinsatz-Sets für den Rahmen MCT. Eine große Auswahl an Crimpeinsätzen ermöglicht den Einsatz in allen Anwendungsbereichen mit einem einzigen Werkzeugrahmen.



Crimpeinsatz profil



Crimprofil

- Zuverlässig – gleichbleibende und präzise Crimpergebnisse durch linearen Hub.
- Benutzerfreundlich – gewährt dem Anwender volle Sicht während des Crimpvorgangs. Die Griffe sind auf ein- oder zweihändige Bedienung mit geringem Kraftaufwand ausgelegt.
- Vielseitig – eine leicht zugängliche Entriegelungsfunktion ermöglicht ein schnelles und einfaches Wechseln der Crimpeinsätze. Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
- Gewicht und Größe des Werkzeugs sind für den mobilen Einsatz optimiert. Crimpeinsätze werden paarweise in einer modularen, wiederverwendbaren Box aufbewahrt.
- Komfortabel – der gesamte Werkzeugrahmen ist mit einer weichen Kunststoffummantelung versehen, die zudem den Außeneinsatz bei allen Wetterbedingungen ermöglicht
- Öffnung am Griff zur Befestigung von Sicherheitsbändern.

#### TECHNISCHE DATEN

**Länge:** 29 mm/1.14"  
**Breite:** 10 mm/0.39"  
**Höhe:** 39 mm/1.54"  
**Gewicht:** 73 gr/0.16 lb  
**Crimpmaße mm/mm<sup>2</sup>:**  
 0.7 mm Sqr./1.69 mm HEX/3.25 mm  
 HEX/4.52 mm HEX  
**Crimpmaße inch/AWG:**  
 0.028\0.067\0.128\0.178\1  
**Steckverbinder:** Koaxialverbinder  
**Beschreibung:** Zum Beispiel BNC,  
 TNC connectors on RG 174, RG 179.  
**Lebensdauer in Crimpzyklen:**  
 20,000  
**Kabeln:** RG122/U, RG174A/U,  
 RG179B/U, RG180B/U, RG187A/U,  
 RG188A/U, RG279/U, RG303/U,  
 RG316/U

Die Teilenummer bezieht sich auf das Crimpeinsatz-Set ohne Rahmen.


Folgende Crimpeinsätze sind ebenfalls erhältlich:




### Mobile die set/4300-3138/AAA

Auswechselbarer Crimpeinsatz für Koaxialverbinder CATV RG 6,59. Dies ist eines der auswechselbaren Crimpeinsatz-Sets für den Rahmen MCT. Eine große Auswahl an Crimpeinsätzen ermöglicht den Einsatz in allen Anwendungsbereichen mit einem einzigen Werkzeugrahmen.

- Zuverlässig – gleichbleibende und präzise Crimpergebnisse durch linearen Hub.
- Benutzerfreundlich – gewährt dem Anwender volle Sicht während des Crimpvorgangs. Die Griffe sind auf ein- oder zweihändige Bedienung mit geringem Kraftaufwand ausgelegt.
- Vielseitig – eine leicht zugängliche Entriegelungsfunktion ermöglicht ein schnelles und einfaches Wechseln der Crimpeinsätze. Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
- Gewicht und Größe des Werkzeugs sind für den mobilen Einsatz optimiert. Crimpeinsätze werden paarweise in einer modularen, wiederverwendbaren Box aufbewahrt.
- Komfortabel – der gesamte Werkzeugrahmen ist mit einer weichen Kunststoffummantelung versehen, die zudem den Außeneinsatz bei allen Wetterbedingungen ermöglicht
- Öffnung am Griff zur Befestigung von Sicherheitsbändern.



Crimpeinsatz profil



Crimprofil

#### TECHNISCHE DATEN

**Länge:** 34 mm/1.34"  
**Breite:** 10 mm/0.39"  
**Höhe:** 39 mm/1.54"  
**Gewicht:** 79 gr/0.17 lb  
**Crimpmaße mm/mm<sup>2</sup>:**  
8.23 mm HEX/9.14 mm HEX  
**Crimpmaße inch/AWG:**  
0.324\W/0.360\W  
**Steckverbinder:** Koaxialverbinder  
**Beschreibung:** Zum Beispiel CATV  
Verbinder auf RG 6,59.  
**Lebensdauer in Crimpzyklen:**  
20,000  
**Kabeln:** 1695, RG 6, RG143A/U,  
RG212/U, RG222/U, RG6 Quad,  
RG6A/U, TWINAX


Die Teilenummer bezieht sich auf das Crimpeinsatz-Set ohne Rahmen.

Folgende Crimpeinsätze sind ebenfalls erhältlich:



### Mobile die set/4300-3144/AAA

Auswechselbarer Crimpeinsatz für RJ45 Steckverbinder, 8/8, 8/6, 8/4. Dies ist eines der auswechselbaren Crimpeinsatz-Sets für den Rahmen MCT. Eine große Auswahl an Crimpeinsätzen ermöglicht den Einsatz in allen Anwendungsbereichen mit einem einzigen Werkzeugrahmen.



Crimpeinsatz profil

- Zuverlässig – gleichbleibende und präzise Crimpergebnisse durch linearen Hub.
- Benutzerfreundlich – gewährt dem Anwender volle Sicht während des Crimpvorgangs. Die Griffe sind auf ein- oder zweihändige Bedienung mit geringem Kraftaufwand ausgelegt.
- Vielseitig – eine leicht zugängliche Entriegelungsfunktion ermöglicht ein schnelles und einfaches Wechseln der Crimpeinsätze. Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
- Gewicht und Größe des Werkzeugs sind für den mobilen Einsatz optimiert. Crimpeinsätze werden paarweise in einer modularen, wiederverwendbaren Box aufbewahrt.
- Komfortabel – der gesamte Werkzeugrahmen ist mit einer weichen Kunststoffummantelung versehen, die zudem den Außeneinsatz bei allen Wetterbedingungen ermöglicht
- Öffnung am Griff zur Befestigung von Sicherheitsbändern.

#### TECHNISCHE DATEN

**Länge:** 29 mm/1.14"  
**Breite:** 17 mm/0.67"  
**Höhe:** 39 mm/1.54"  
**Gewicht:** 42 gr/0.09 lb  
**Crimpmaße mm/mm<sup>2</sup>:**  
RJ 45  
**Crimpmaße inch/AWG:**  
RJ 45  
**Steckverbinder:** Westernstecker  
**Beschreibung:** 8/8, 8/6, 8/4  
**Lebensdauer in Crimpzyklen:**  
20,000


Die Teilenummer bezieht sich auf das Crimpeinsatz-Set ohne Rahmen.

Folgende Crimpeinsätze sind ebenfalls erhältlich:



### Mobile die set/4300-3132/AAA

Auswechselbarer Crimpeinsatz für RJ11 Steckverbinder, 6/6, 6/4. Dies ist eines der auswechselbaren Crimpeinsatz-Sets für den Rahmen MCT. Eine große Auswahl an Crimpeinsätzen ermöglicht den Einsatz in allen Anwendungsbereichen mit einem einzigen Werkzeugrahmen.



Crimpeinsatz profil

- Zuverlässig – gleichbleibende und präzise Crimpergebnisse durch linearen Hub.
- Benutzerfreundlich – gewährt dem Anwender volle Sicht während des Crimpvorgangs. Die Griffe sind auf ein- oder zweihändige Bedienung mit geringem Kraftaufwand ausgelegt.
- Vielseitig – eine leicht zugängliche Entriegelungsfunktion ermöglicht ein schnelles und einfaches Wechseln der Crimpeinsätze. Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
- Gewicht und Größe des Werkzeugs sind für den mobilen Einsatz optimiert. Crimpeinsätze werden paarweise in einer modularen, wiederverwendbaren Box aufbewahrt.
- Komfortabel – der gesamte Werkzeugrahmen ist mit einer weichen Kunststoffummantelung versehen, die zudem den Außeneinsatz bei allen Wetterbedingungen ermöglicht
- Öffnung am Griff zur Befestigung von Sicherheitsbändern.

#### TECHNISCHE DATEN

**Länge:** 29 mm/1.14"  
**Breite:** 14 mm/0.55"  
**Höhe:** 39 mm/1.54"  
**Gewicht:** 60 gr/0.13 lb  
**Crimpmaße mm/mm<sup>2</sup>:**  
RJ 11  
**Crimpmaße inch/AWG:**  
RJ 11  
**Steckverbinder:** Westernstecker  
**Beschreibung:** 6/6, 6/4  
**Lebensdauer in Crimpzyklen:**  
20,000

Die Teilenummer bezieht sich auf das Crimpeinsatz-Set ohne Rahmen.

Folgende Crimpeinsätze sind ebenfalls erhältlich: